


Impressora térmica para impressão de tickets de 58mm de largura. Sistema de autocorte. Cabeça Seiko 245.

Especialmente concebido para integração em quiosques, ATMs, etc. Saída horizontal de tickets. Impressora de boa qualidade a um preço muito competitivo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


**Importador Direto:** Grupo EOS Ibérica  
**Interface:** Dual Serial (RS232C) e USB 2.0.  
**Tensão operacional:** CC 9~24V/2,5A.  
**Dimensões externas:** 117,85\*103,5\*93 mm.  
**Peso:** Aproximadamente 450g.  
**Interface:** RS-232/USB.  
**Conjunto de comandos:** ESC/POS.  
**Buffer:** 4 KB.  
**SRAM:** 20 KB.  
**Driver:** driver USB.  
**Sistemas suportados:** sistema operacional Windows/Linux/Android.

OUTROS DADOS TÉCNICOS


INFORMAÇÕES GERAIS:

**Cortador anti-bloqueio.**  
**Temperatura de funcionamento:** -10°C a + 50°C.  
**Espessura do papel:** 54 - 91 microns.  
**Método de impressão:** Térmico direto.  
**Velocidade de impressão:** 150 mm/s.  
**Número de pontos por linha:** 384.  
**Largura do papel:** 58 mm (ajustável).  
**Largura de impressão:** 48 mm.  
**Diâmetro do rolo de papel:** 80 mm.  
**Espessura do rolo de papel:** (0,06-0,10 mm de espessura).  
**Método de corte:** Corte total e parcial (comando selecionável).  
**Vida útil da cabeça de impressão:** 100 km.  
**Código de barras:** PC-A, UPC-E, EAN(JAN-13), EAN(JAN-8), CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, GR code.  
**Drivers:** Windows®XP / Vista / 7 / 10 / CE 6.0, Linux (CUPS).

PORTOS I/O



Frete



Traseira

OPÇÕES DE MOLDURA



APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Aplicações bancárias
- > Apostas desportivas
- > Estacionamento
- > Estações de serviço
- > Retalho
- > Transporte
- > Vending

VALORES DOS PRODUTOS

- > Formato compacto
- > Design robusto e fiável
- > Abertura da cabeça para facilitar o manuseamento
- > Sensores: Temperatura / Fim do papel

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Kioscos para gestão de turnos.
- > Kioscos desatendidos.


REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > e80 NP3411.
- > e80 MS-V.


CERTIFICAÇÕES



CONEXÕES




USB



RS232C

DIMENSÕES

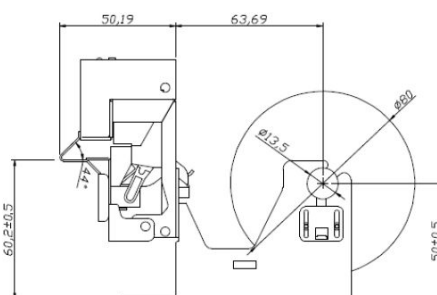

DIMENSÕES

