

EMBEDDED OUT SERIES

Smart Box estanca para exterior e integrar dispositivos de control

Outdoor Kiosk



CONTROL EN ESPACIO REDUCIDO. El eControl nos permite integrar un sistema remoto en un espacio reducido, ideal para facilitar tus procesos de comunicación, control de accesos a piscinas, identificación de personal, videoporteros...

Este terminal está diseñado para colocar en exteriores, con una estanqueidad IP65, capaz de soportar fuerte climatología. La parte trasera es atornillada y puede llevar diferentes elementos como lector de huellas o DNle, código de barras/QR, RFID entre otros. Cuenta con una pantalla LCD industrial alto lumínica.

El frontal puede personalizarse en cualquier color de la gama RAL y/o con vinilos de corte, imagen digital y calado para adaptarlo a la imagen corporativa del cliente.

(*)El sol no puede incidir directamente sobre la pantalla



PERFIL DE PRODUCTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España
Tiempo estimado de producción: 4 semanas

ESTÁNDARES DE DISEÑO

Grado de Protección : > IK05
Grado de Estanqueidad : > IP44
Grado de Seguridad : > G01

MATERIALES - DIMENSIONES - PESO

Material:
 > Chapa de acero al carbono de 1,5 / 5 mm
Bridas/sujeciones interiores:
 > Chapa galvanizada
Dimensiones:
 > 583 x 316 x 84 mm
Peso estructura:
 > 20 kg

VALORES DE PRODUCTO

> Para colgar en cualquier muro o pared
 > Viabilidad de instalación en espacios reducidos
 > Protección antivandálica
 > Fácil de personalizar con imagen digital o vinilos de corte
 > Integración de componentes como webcam, lector de tarjetas y/o DNle

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> eAccess
 > eMural

CASOS DE ÉXITO



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Pantallas: Uni Pantalla - 10,4" 4:3
Formato: Vertical/Horizontal
Protección: Cristal Antivandálico 3+3

APERTURA Y PUERTAS DE MANTENIMIENTO

Apertura: Frontal
Nº de puertas: 1
Cerradura de seguridad: De 1 punto

ACABADO

Pintura industrial en polvo epoxi

Color frontal estándar
 > RAL blanco 9003 liso

Personalización: (Opcional)
 > Vinilo de corte/ Imagen digital

COMPONENTES OPCIONALES

Pantalla Táctil:
 > Tecnología IR 3mm o Capacitiva 6mm
PC Industrial Fanless:
 > Atom /Celeron, i3, i5, i7
Sistema Operativo:
 > Android, Windows o Linux
Conexiones externas:
 > RJ45/IEC/ Interruptor I/O /Antena Wifi

Cuadro eléctrico:
 > Borna, magnetotérmico y diferencial
 > Fuentes de alimentación 5/12/24v
Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
 > SAI de 6 tomas/15 min

Personalización/Customización:
 > Vinilo de corte/ Imagen digital
 > Aerografía o Graffiti multicolor
 > Pintura Industrial en varios Colores RAL

ADAPTACIONES OPCIONALES

Disposición de pantalla:
 > Horizontal


Lectores:
 > Código de Barras / QR
 > DNle
 > RFID / NFC
 > Lector de huellas

Módulo TPV Ingenico, Verifone o Hipercom:
 > Lector de tarjetas + PinPad + Contactless

Sistema de refrigeración:
 > Ventilación forzada

Frontal personalizado con calado:
 > Con o sin retroiluminación leds

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

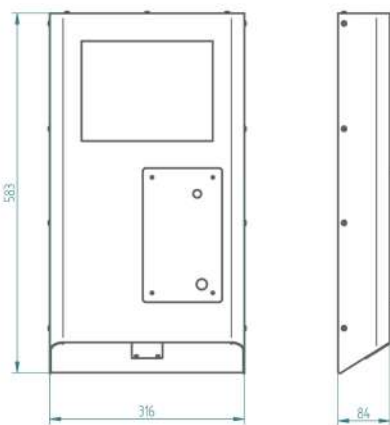

APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Soluciones Embedded.
 > Punto de información.
 > Identificación.
 > Aplicaciones de AutoServicio
 > Videoporteros
 > Control de accesos, piscinas, pistas de tenis.
 > Apuestas deportivas
 > Comunidades de vecinos

SECTORES MÁS HABITUALES

> Turismo, hostelería y restauración
 > Deportes y ocio
 > Educación y Sanidad
 > Logística y transporte
 > Museos y bibliotecas
 > Admon. públicas (eAdministración, organismos oficiales, corporaciones)
 > Comunicación, publicidad y marketing

DETALLE

CASO DE ÉXITO

DETALLE

