

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS EN CONDICIONES EXTREMAS. Monitor acondicionado IP65 para ubicaciones de exterior desprotegidas, configurable tanto en formato horizontal como vertical. Se pueden apilar varios monitores bien formando una estructura a dos caras o bien un videowall.

Concebido bajo especificaciones IP65* e IK10, para ser una solución de exterior más robusta, la gama del eMonitor Xtrem se caracteriza por su resistencia al agua y a las temperaturas más extremas. Incluye un cristal de protección antivandálica de bajo reflejo y alta transmisión, sistema inteligente de aire acondicionado, sistema anti vaho y tratamientos antigraffiti y anti corrosión.

El eMonitor de la Serie Xtrem, está disponible en varios tamaños de pantalla: 43", 49" y 55". Cuenta con un sistema de anclaje para facilitar su instalación y un kit de sujeción a la pared que regula el ángulo de visión y puede personalizarse en cualquier color de la gama RAL y/o con vinilos de corte, imagen digital y calado.



PERFIL DE PRODUCTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España
Tiempo estimado de producción: 4 semanas

ESTÁNDARES DE DISEÑO

Grado de Protección : > IK10
Grado de Estanqueidad : > IP65
Grado de Seguridad : > G03

MATERIALES - DIMENSIONES - PESO

Material:
 > Chapa de acero al carbono de 1,5 / 5 mm
Bridas/sujecciones interiores:
 > Chapa galvanizada
Dimensiones:
 > 1260x825x354 mm (43")
Peso estructura:
 > 102 Kg

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Pantallas: Uni Pantalla - 43"/49"/55"
Formato: Horizontal
Protección: Cristal Antivandálico 3+3

APERTURA Y PUERTAS DE MANTENIMIENTO

Apertura: Frontal
Nº de puertas: 1
Cerradura de seguridad: De tres puntos

ACABADO

Pintura industrial en polvo epoxi

Color estructura: Texturizado o liso
Color frontal: RAL 9003/9007 liso
Personalización: (Opcional)
 > Vinilo de corte/ Imagen digital

COMPONENTES OPCIONALES

Pantalla Táctil:
 > Tecnología IR 3 mm o capacitiva 6 mm
PC Industrial Fanless:
 > Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7
Sistema Operativo:
 > Android, Windows o Linux
Conexiones Externas:
 > RJ45/ IEC/ Interruptor I/O / Antena WiFi
Cuadro eléctrico:
 > Borna, magnetotérmico y diferencial
 > Fuentes de alimentación 5/12/24v
Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
 > SAI de 6 tomas/15min
Customización opcional:
 > Vinilo de corte/ Imagen digital
 > Aerografía o Graffiti multicolor
 > Pintura Industrial en varios **Colores RAL**


ADAPTACIONES OPCIONALES

Sistema de refrigeración:
 > Ventilación forzada
Frontal personalizado con calado:
 > Con o sin retroiluminación leds

VALORES DE PRODUCTO

> Producto para exterior IP65, estanco y antivandálico
 > Múltiples opciones de pantallas tanto en vertical como en horizontal
 > Sistema inteligente de control de temperatura.
 > Legible al sol, con ajuste automático del brillo al nivel de luminosidad del exterior
 > Cristal de alta transmisión y protección antirreflejos

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

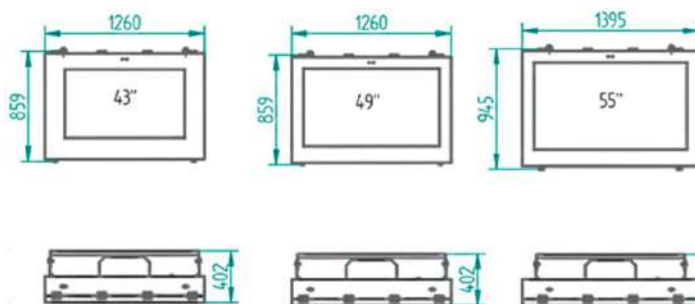

APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Punto de información
 > Digital Signage
 > Smartcity
 > Estaciones de tren y aeropuertos
 > Parques temáticos

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> e1000
 > eTotem
 > eTotem Xtrem
 > eTotem Xtrem Dual Side
 > ePoste Xtrem

SECTORES MÁS HABITUALES

> Deporte y Ocio
 > Turismo
 > Comunicación, publicidad y marketing
 > Industria
 > Construcción y obra civil
 > Logística y transporte
 > Aeropuertos y puertos marítimos
 > Estaciones de metro, tren y autobús

CASOS DE ÉXITO



DETALLE



CASO DE ÉXITO



DETALLE

