

USER OUT - Series

Ecrã de exterior com AC para ambientes extremos

Outdoor Kiosk



EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO EM CONDIÇÕES EXTREMAS.

Monitor condicionado IP65 para locais exteriores não protegidos, configurável em formato horizontal e vertical. Vários monitores podem ser empilhados para formar uma estrutura de dois lados ou uma parede de vídeo.

Concebida de acordo com as especificações IP65* e IK10 para uma solução de exterior mais robusta, a gama eMonitor Xtrem caracteriza-se pela sua resistência à água e a temperaturas extremas. Inclui vidro anti-vandalismo de baixa reflexão e alta transmissão, um sistema de ar condicionado inteligente, um sistema anti-embaciamento e tratamentos anti-graffiti e anti-corrosão.

O eMonitor da série Xtrem está disponível em vários tamanhos de ecrã: 32", 43", 49", 55" e 65". Dispõe de um sistema de fixação para uma instalação fácil e de um kit de montagem na parede que regula o ângulo de visão e pode ser personalizado em qualquer cor da gama RAL e/ou com vinil cortado, imagem digital e fretwork.



PERFIL DO PRODUTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origem: Fabricado e montado em Espanha
Prazo estimado de produção: 4 semanas

NORMAS DE DESENHO

Grau de Proteção : > IK10
Grau de Estanquicidade: > IP65
Grau de Segurança : > G03

MATERIAIS – DIMENSÕES – PESO

Material:
 > Chapa de aço carbono de 1,5 / 5 mm
Fixações/Suportes interiores:
 > Chapa galvanizada
Dimensões:
 > > 1260x825x354 mm (43")
Peso da estrutura:
 > 102 Kg

ESPECIFICAÇÃO PADRÃO

Ecrãs: Ecrã Único – 43" w 16:10
Formato: Vertical
Proteção: Vidro Antivandalismo 3+3

ABERTURA E PORTAS DE MANUTENÇÃO

Abertura: Traseira
N.º de portas: 1
Fechadura Segurança: 3 pontos

ACABAMENTO

Pintura industrial em pó epóxi
Cor da estrutura Preto texturado o liso
Cor frontal padrão RAL branco 9003 liso
Personalização: (Opcional)
 Vinil recortado / Imagem digital

COMPONENTES OPCIONAIS

Ecrã tátil:
 > Tecnologia IR 3mm ou Capacitiva 6mm
PC industrial Sem ventoinha:
 > Atom /Celeron, i3, i5, i7
Sistema operativo:
 > Android, Windows ou Linux
Ligações externas:
 > RJ45/IEC/ Interruptor de E/S / Antena Wifi
Quadro elétrico:
 > Terminal, disjuntor e diferencial
 > Fontes de alimentação 5/12/24v
Sistema de alimentação eléctrica interruptiva:
 > SAI de 6 tiros/15 min
Personalização/Customização:
 > Corte de vinil/imagem digital
 > Aerografia ou graffiti multicolorido
 > Tinta industrial em várias **cores RAL**


ADAPTAÇÕES FACULTATIVAS

Sistema de arrefecimento:
 > Ventilação forçada
Frente personalizada com motivos vazados:
 > Com ou sem retroiluminação LED

VALORES DOS PRODUTOS

> Produto para utilização no exterior IP65, à prova de água e de vandalismo
 > Múltiplas opções de visualização, tanto na vertical como na horizontal
 > Sistema inteligente de controlo da temperatura
 > Legível à luz solar, com ajuste automático da luminosidade aos níveis de luz exterior
 > Vidro de alta transmissão e proteção antirreflexo

TAMANHOS E VERSÕES DOS PRODUTOS

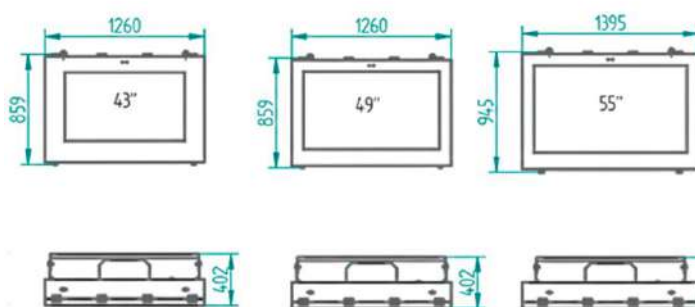

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

> Ponto de informação
 > Sinalética digital
 > Smartcity
 > Estações de comboio e aeroportos
 > Parques temáticos

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

> e1000
 > eTotem
 > eTotem Xtrem
 > eTotem Xtrem DS
 > ePoste Xtrem

SECTORES MAIS COMUNS

> Desporto e lazer
 > Turismo
 > Comunicação, publicidade e marketing
 > Sector
 > Construção e obras civis
 > Logística e transportes
 > Aeroportos e portos marítimos
 > Estações de metro, comboio e autocarro

HISTÓRIAS DE SUCESSO



DETALHE



HISTÓRIAS DE SUCESSO



DETALHE

