



SEÑALIZACIÓN DIGITAL O PUBLICIDAD EXTERIOR. Estructura a medida en función de su ubicación y del tamaño del monitor.

Configuración totalmente personalizable en función de su ubicación y con la opción de visualización por las dos caras. Disponible en tres tamaños de monitor: 43", 49" y 55". Está diseñado para funcionar 24 horas al día, 365 días al año, soporta temperaturas bajas y altas (-40°C/+75°C) y es resistente al agua.

Al igual que otros productos de la serie Xtrem, está fabricado según las especificaciones IP65* e IK10. Incorpora un sistema de climatización inteligente que regula la temperatura interior e incluye un cristal antivandálico de baja reflexión y alta transmisión, un sistema antivaho y tratamientos antigraffiti y anticorrosión. También dispone de un sistema de anclaje para facilitar su instalación.



PERFIL DE PRODUCTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España
Tiempo estimado de producción: 5 semanas

ESTÁNDARES DE DISEÑO

Grado de Protección : > IK10
Grado de Estandarización : > IP65
Grado de Seguridad : > G03

MATERIALES - DIMENSIONES - PESO

Material:
 > Chapa de acero al carbono de 2 / 5 mm
Bridas/sujeciones interiores:
 > Chapa galvanizada
Dimensiones:
 > A medida
Peso estructura:
 > 70 Kg

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Pantallas: Uni Pantalla - 43"/49"/55"
Formato: Horizontal
Protección: Cristal Antivandálico 3+3

APERTURA Y PUERTAS DE MANTENIMIENTO

Apertura: Frontal
Nº de puertas: 1
Cerradura de seguridad: De tres puntos

ACABADO

Pintura industrial en polvo epoxi
Color
 Negro, RAL 9003/9007 liso  **estructura:**
Personalización: (Opcional)
 > Vinilo de corte/ Imagen digital

COMPONENTES OPCIONALES

PC Industrial Fanless:
 > Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7
Sistema Operativo:
 > Android, Windows o Linux
Multimedia:
 > Altavoces
Conexiones Externas:
 > RJ45/ IEC/ Interruptor I/O / Antena WIFI
Cuadro eléctrico:
 > Terminal, disyuntor y diferencial
 > Fuentes de alimentación 5/12/24v
Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
 > SAI de 6 tomas
Customización opcional:
 > Vinilo de corte/imagen digital
 > Aerografía o Graffiti multicolor
 > Pintura industrial en varios colores RAL

ADAPTACIONES OPCIONALES

Disposición de la pantalla:
 > Horizontal
Emisión de billetes
 > Impresora de tickets de 60 mm u 80 mm.
 Lectores
 > Código de barras / QR
 > DNle
 > RFID / NFC
 > USB / SD
Módulo TPV Ingenico, Verifone o Hipercom.
 > Lector de tarjetas + PinPad + Contactless
Sistema de refrigeración
 > Ventilación forzada


VALORES DE PRODUCTO

> Producto estanco y antivandálico para exteriores. IP65
 > Gran visibilidad en altura y a ambos lados, doble pantalla
 > Sistema inteligente de control de la temperatura
 > Legible a la luz del sol, el brillo se ajusta automáticamente al nivel de luminosidad
 > Cristal de alta transmisión y protección antirreflejos

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

Exterior:
 > e1000
 > eTotem Xtrem
 > eTotem Dual S Xtrem
 > eMonitor Xtrem

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

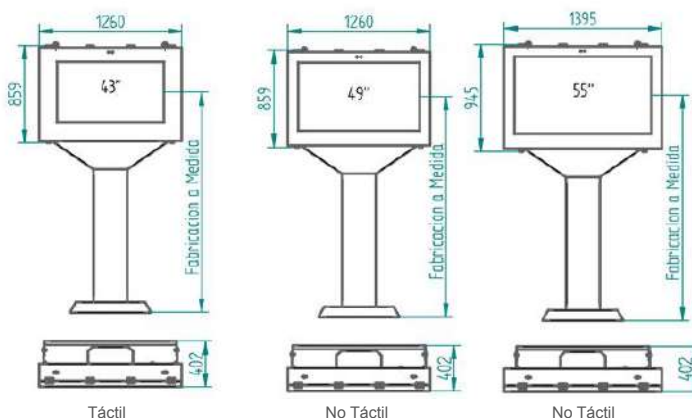

APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Mobiliario urbano
 > Smartcity
 > Cartelería digital
 > Publicidad

SECTORES MÁS HABITUALES

> Comunicación, publicidad y marketing
 > Turismo, hostelería y restauración
 > Deportes y ocio
 > Transporte
 > Estaciones de tren, metro y autobús
 > Aeropuertos y puertos marítimos
 > Industria
 > Administraciones públicas

CASOS DE ÉXITO

DETALLE

CASOS DE ÉXITO

DETALLE

