

SELF IN Series

ATM 32" multifunción de expender tarjetas de identificación

Indoor Kiosk

LECTOR Y GRABADOR DE TARJETAS. Gracias a su apertura frontal permite un fácil mantenimiento y arqueo de periféricos, como el recambio de papel.

Puede incluir pantalla de 32" o 22" en vertical, o dos pantallas de 19" en horizontal. Su estructura permite integrar distintos dispensadores de tarjetas; para trabajadores, de socio, de metro... Impresora de ticket o módulo de pago electrónico.

Dada la altura del eXpender, permite incorporar webcam. Este kiosk robusto posibilita hacer un seguimiento de trazabilidad a través de un escáner. Hacer el auto check-in en hoteles o alojamientos y facilitarnos la tarjeta de entrada. Recargar tarjetas de transporte urbano, entre otras funciones. Este kiosk cuenta con ventilación forzada o aire acondicionado.



PERFIL DE PRODUCTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España
Tiempo estimado de producción: 4 semanas

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Pantallas: 32"w 16:10
Formato: Vertical
Protección: Cristal Antivandálico 3+3

COMPONENTES OPCIONALES

Pantalla táctil:
> Tecnología IR 3mm o capacitiva 6 mm
PC Industrial Fanless:
> Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7
Sistema Operativo:
> Android, Windows o Linux
Multimedia:
> Altavoces
Conexiones externas:
> RJ45/ IEC/ Interruptor I/O / Antena WIFI
Cuadro eléctrico:
> Borna, magnetotérmico y diferencial
> Fuentes de alimentación 5/12/24v
Sistema de Alimentación ininterrumpida:
> SAI de 6 tomas
Personalización/Customización:
> Vinilo de corte/ Imagen digital
> Aerografía o Graffiti multicolor
> Pintura Industrial en varios **Colores RAL**

ADAPTACIONES OPCIONALES

Tamaño de pantalla:
> 32" (vertical) o dos de 19", 16:9. (horizontal)
Disposición de pantalla:
> Vertical/ Horizontal
Ticketing:
> Impresora de Ticket 60 mm o 80 mm
Lectores:
> QR.
> DNIE / Pasaporte
> RFID / NFC
> Lector de huellas
> Teclado extendido antivandálico IP65
Módulo TPV Ingenico, Verifone o Hipercom:
> Lector de tarjetas + PinPad + Contactless
Sistema de refrigeración:
> Ventilación forzada
> Aire Acondicionado

ESTÁNDARES DE DISEÑO

Grado de Protección : > IK06
Grado de Estanqueidad : > IP54
Grado de Seguridad : > G02

APERTURA Y PUERTAS DE MANTENIMIENTO

Apertura: Frontal
Nº de puertas: 2
Cerradura de seguridad: de 2 y 3 puntos

MATERIALES - DIMENSIONES - PESO

Material:
> Chapa de acero al carbono de 1,5 / 5 mm
Bridas/sujeciones interiores:
> Chapa galvanizada
Dimensiones:
> 1800 x 750 x 424 mm
Peso estructura:
> 95 kg


ACABADO

Pintura industrial en polvo epoxi
Color estructura
Negro/9003/9007 liso
Color frontal
Personalizable
Personalización: (Opcional)
> Vinilo de corte/ Imagen digital

VALORES DE PRODUCTO

> Integración de multitud de componentes
> Protección antivandálica
> Robustez
> Fácil y práctico mantenimiento gracias a sus tres puertas de servicio
> Adaptable para uso con o sin teclado
> Gran espacio para personalizar el frontal con colores, vinilos, imagen digital, etc
> Autopago
> Expendedor de billetes de transporte

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

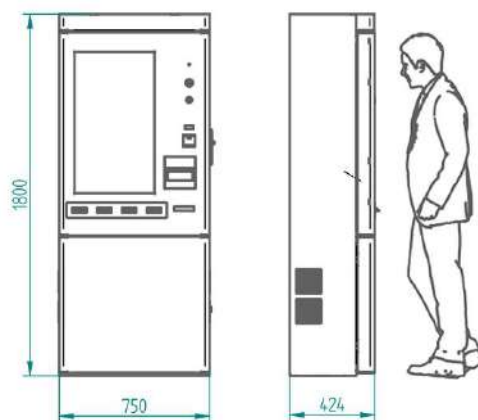

APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Gestión de entradas y salidas
> Fidelización de clientes
> Terminal de autopago y recarga
> Check-in, check-out
> Venta de entradas
> Cajero ciudadano
> TPV: terminales de cobro

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> eCajero
> eCajero Dual
> eService
> 800

SECTORES MÁS HABITUALES

> Admón. Públicas
> Deporte y ocio(cines, teatros gimnasios).
> Logística y transporte
> Estaciones: metro, autobús, tren
> Comercio (farmacias, supermercados...)
> Aeropuertos y puertos marítimos
> Banca y seguros

CASOS DE ÉXITO



DETALLE



CASO DE ÉXITO



DETALLE

