

TPV OUT - Series

Terminal para panelar en tabiquería exterior de estaciones de servicio

Outdoor Kiosk



DESDE DENTRO HACIA FUERA: módulo para empotrar en distintos muros de hormigón o ladrillo, ajustándose a su grosor.

Este kiosco de autopago permite ofrecer un servicio de pago o de ticketing en espacios públicos desatendidos, así como cobrar en efectivo (billetes) sin riesgo de robo gracias a una canalización conectada directamente a una caja fuerte o de seguridad.

El eAutopago encastrable puede integrar pantallas LCD de 12" y el sistema de pago de los principales fabricantes homologados por la Casa de la Moneda y Timbre, como Hypercom e Ingenico. También puede incluir un validador de billetes y otros complementos como lector de código de barras, impresora de tickets, altavoces auto amplificadores y otros elementos requeridos por el cliente para cumplir con todas sus necesidades.

(*)El sol no puede incidir directamente sobre la pantalla



PERFIL DE PRODUCTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España
Tiempo estimado de producción: 5 semanas

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Pantallas: Uni Pantalla - 12" 4:3
Formato: Horizontal
Protección: Cristal Antivandálico 3+3

COMPONENTES OPCIONALES

Pantalla Táctil:
 > Tecnología capacitiva 6 mm
PC Industrial Fanless:
 > Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7
Sistema Operativo:
 > Android, Windows o Linux

ADAPTACIONES OPCIONALES

Homologaciones
 >EN 61000-6-4:2007. Directiva de compatibilidad electromagnética
 >EN60950-1:2006. Directiva de seguridad electromagnética
 >ENV. Estándar Europay-Mastercard-Visa para tarjetas IC
 > EN60529:1991. Grado de protección IP54
Lectores
 > Código de Barras / QR
Módulo de Teclado + Trackball:
 > Teclado Extendido Antivandálico IP65
Módulo TPV Ingenico, Verifone o Hypercom:
 > Lector de tarjetas + PinPad + Contactless
Pago Efectivo (Innovative):
 > Reciclador de billetes
 > Billetero (NV +200)
Sistema de refrigeración:
 > Ventilación forzada

ESTÁNDARES DE DISEÑO

Grado de Protección : > IK08
Grado de Estanqueidad : > IP65
Grado de Seguridad : > G02

APERTURA Y PUERTAS DE MANTENIMIENTO

Apertura: Trasera
Nº de puertas: 1
Cerradura de seguridad: De 3 puntos

Multimedia:
 > Altavoces

MATERIALES - DIMENSIONES - PESO

Material:
 > Chapa de acero al carbono de 1,5 / 5 mm
Bridas/sujecciones interiores:
 > Chapa galvanizada
Dimensiones:
 > 1015 x 600 x 402 mm
Peso estructura:
 > 30 kg aprox

ACABADO

Pintura industrial en polvo epoxi

Color
 > RAL blanco 9003, negro o gris  **estructura:**
Personalización: (Opcional)
 > Vinilo de corte/ Imagen digital


Cuadro eléctrico:
 > Borna, magnetotérmico y diferencial
 > Fuentes de alimentación 5/12/24v
Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
 > SAI de 6 tomas

Personalización/Customización:
 > Vinilo de corte/ Imagen digital
 > Aerografía o Graffiti multicolor
 > Pintura Industrial en varios Colores RAL

VALORES DE PRODUCTO

> Integración de medios de pago en espacios desatendidos
 > Instalación en muros o paredes de distinto grosor
 > Protección antivandálica a un precio muy competitivo
 > Versatilidad en formas de grabado, calado de letras y anagramas en el frontal
 > Personalización frontal con colores, vinilos o aerografía

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

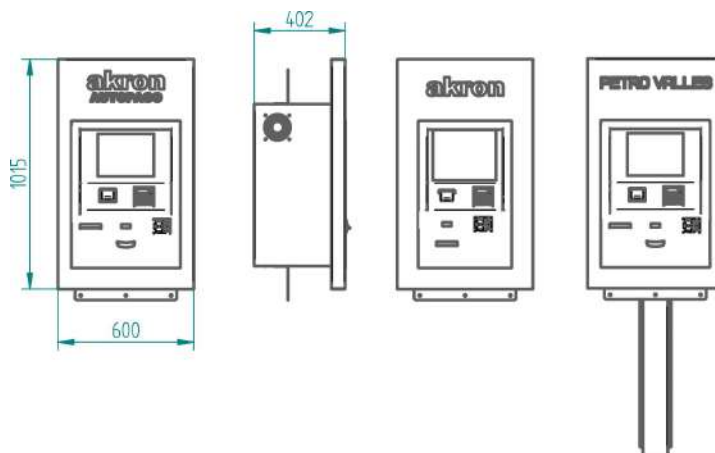

APLICACIONES MÁS HABITUALES

> TPV: terminales de cobro
 > Terminales de autopago
 > Check in / Check out
 > Venta de entradas
 > Taquillas inteligentes
 > Soluciones embedded
 > Parkings

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> eAutopago Poste
 > eCajero
 > eCajero Dual

SECTORES MÁS HABITUALES

> Turismo, hostelería y restauración
 > Logística y transporte
 > Comercios y estaciones de servicio
 > Deportes y ocio
 > Aeropuertos y puertos marítimos
 > Estaciones de metro, tren y autobús
 > Banca y seguros.
 > Administración pública (eAdministración)

CASOS DE ÉXITO

DETALLE

CASO DE ÉXITO

DETALLE

