




MAYOR IMPACTO en un espacio reducido sin perder ergonomía ni capacidad de integración.

Kiosco de interacción ergonómica multipantalla, con una estructura customizable para integrar gran variedad de componentes y paneles LCD/LED, desde 22" o 32" vertical o hasta una doble pantalla de 19" en horizontal, facilitando la adecuación a diferentes necesidades sin perder visibilidad.

Con este terminal se puede ofrecer servicios de ticketing o autopago sin renunciar ni al impacto publicitario ni a la integración de todo tipo de componentes industriales, tales como impresoras de tickets, sistemas de pago con tarjeta y todo tipo de lectores o dispensadores. Además, gracias a las opciones de personalización, esta máquina es un excelente reclamo publicitario, pues permite aunar los contenidos digitales y los estáticos plasmados en vinilos.

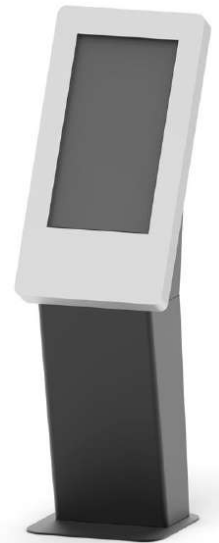

PERFIL DE PRODUCTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España.
Producción:
 > De 4 a 6 semanas (tiempo estimado).
Material:
 > Chapa de acero al carbono de 2 a 4 mm.
Bridas / sujeciones interiores:
 > Galvanizadas y/o PVC.
Acabado:
 > Pintura epoxi de alta resistencia.
Estanqueidad y sellado:
 > IP42.
Grado de protección IK:
 > IK8.
Dimensiones:
 1759x580x561mm.
Peso estructura:
 70Kg.
Uso:
 > Interior.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Pantalla:
 > LCD industrial 24/7.
Resolución de pantalla:
 > 32", 16:9 (vertical).
Número de pantallas:
 > 1.
Salida de video:
 > HDMI, DVI, SVGA.
Protección pantalla:
 > Cristal antivandálico 3+3 mm.
Accesos:
 > 2 puertas con cerradura de seguridad.
Conexiones:
 > Regleta interna con interruptor I/O.
Color de estructura:
 > RAL: negro/ 9003/ 9007 liso.

COMPONENTES OPCIONALES

Pantalla Táctil:
 > Tecnología IR 3mm o capacitiva 6mm.
PC Industrial Fanless:
 > Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7.
Sistema Operativo:
 > Android, Windows o Linux.
Multimedia:
 > Altavoces.
 > WebCam
Conexiones Externas:
 > RJ45/ IEC/ Interruptor I/O / Antena WiFi.
Cuadro eléctrico:
 > Borna, magnetotérmico y diferencial.
 > Fuentes de alimentación 5/12/24v.
Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
 > SAI de 6 tomas.
Personalización/Customización:
 > Vinilo de corte/ Imagen digital.
 > Aerografía o Graffiti multicolor.
 > Customización Color RAL.


ADAPTACIONES OPCIONALES

Resolución de pantalla:
 > 2x19", 22", 16:9.
Disposición de pantalla:
 > Horizontal o vertical (consultar).
Ticketing:
 > Impresora de Ticket 60 mm o 80 mm.
 > Impresora A4 térmica.
Lectores:
 > Escáner de documentos.
 > Código de Barras / QR.
 > DNle.
 > RFID / NFC.
 > Lector/Grabador de tarjetas.
Módulo de Teclado + Trackball:
 > Teclado Extendido Antivandálico IP65.
Módulo TPV Ingenico, Verifone o Hypercom:
 > Lector de tarjetas + PinPad + Contactless.
Sistema de refrigeración:
 > Ventilación forzada.

VALORES DE PRODUCTO

> Gran capacidad de adaptación para todo tipo de componentes industriales.
 > Elevado grado de ergonomía en la interacción con la máquina gracias a la inclinación de la pantalla.
 > La multipantalla permite integrar tanto LCD de 32" en vertical hasta 2 de 19" en horizontal.
 > Mucho espacio para la personalización.

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

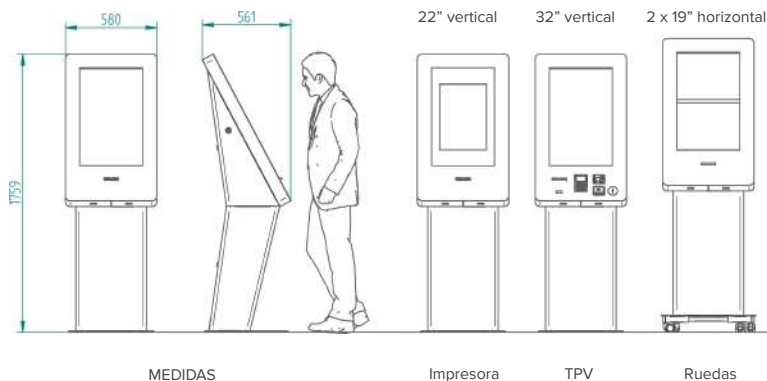

APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Punto de información interactivo.
 > Gestión de colas.
 > Ticketing.
 > Advertising.
 > Catálogo virtual.
 > Cartería.
 > Directorio.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> e600w
 > e700w
 > eDirectorio
 > eService

SECTORES MÁS HABITUALES

> Deportes y Ocio.
 > Museos y bibliotecas.
 > Administraciones públicas (eAdministración).
 > Banca y seguros.
 > Comercio (centros comerciales).

CASOS DE ÉXITO



DETALLE



CASO DE ÉXITO



DETALLE

