



Teclado industrial em aço polido com IP65/IP68 para montagem frontal (de cima para baixo) com 69 teclas marcadas com **Sistema de leitura Braille**.

Modelo de teclado preparado para utilização por invisuais. Teclados resistentes às intempéries com proteção anti-vandalismo especialmente concebidos para condições extremas; água, sujidade, corrosão, sem prejudicar a funcionalidade, com opção IP68 Dynamic TrackBall.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A resolução ou DPI é a norma utilizada para medir a sensibilidade do rato e é expressa como o número de dpi (pontos por polegada) que um dispositivo consegue detetar. Ao alterar a resolução, pode ajustar instantaneamente a velocidade do ponteiro para que possa executar tarefas que exijam precisão, como definir objectivos num jogo ou editar fotografias. Quanto maior for o número de dpi, maior será a sensibilidade do rato e maior será a velocidade do ponteiro.

Tensão de alimentação: +5V DC $\pm 5\%$.
Temperatura de funcionamento: - 20°C a +60°C.
Temperatura de armazenamento: -30°C a +70°C.
Desempenho correto: 30-90%.
Pressão atmosférica: 60-106Kpa.
Névoa salina: 96 horas, IEC 60512-6.
 Ensaio de calor húmido a + 40°C: 21 dias, IEC 60512-6.
 Ensaio de calor seco a + 85°C: 10 dias, IEC 60512-6.

OUTROS DADOS TÉCNICOS

Painel frontal à prova de água IP65/IP68, placa posterior em alumínio com parafusos roscados para facilitar a montagem num painel ou caixa. Teclas duráveis com legendas gravadas a laser e tecnologia anti-torção de curso longo criam uma boa sensação e facilitam a introdução rápida de dados.

DIMENSÕES: 400,0 mm x 124,0 mm (painel frontal).

Para proteger o sistema contra acessos não desejados, este teclado está preparado: **SEM TECLAS DE FUNÇÃO / SEM TECLAS ALT ou CTRL.**

Versões para este teclado:

A400OTBKP: Proteção IP68 com rato trackball ótico de 38 mm com resolução de 800 dpi. A400TPKP: Teclado com opção de touchpad.

Certificados: Conformidade com RoHS, CE e FCC, ESD. Nível de proteção: IP65 (painel frontal). Resistência ao vandalismo: IK09. Vida útil do teclado > 10 milhões de toques nas teclas. MTBF > ;50000H . MTTR > ; 30min.

PORTOS I/O



Frente



Traseira

OPÇÕES



Touchpad

rackball 800
DPI

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Quiosques para pessoas com deficiência
- > Apostas desportivas
- > Estacionamento
- > Estações de serviço
- > Retalho
- > Transporte
- > Vending

VALORES DOS PRODUTOS

- > Design robusto e fiável
- > Antivandalismo
- > Para utilização no exterior
- > Durável ao longo do tempo

ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

- > Quiosques para gestão de turnos
- > Quiosques sem vigilância para pessoas com deficiência.


REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

- > eKM400 IP68
- > eKM400 IP65

CERTIFICAÇÕES



DIMENSÕES

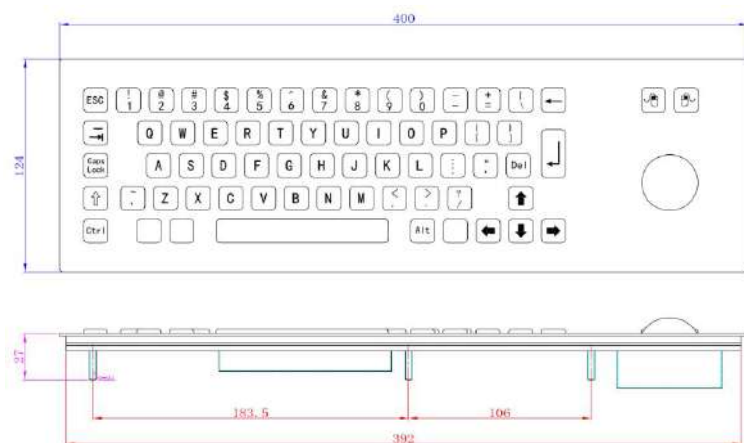

DIMENSÕES

