



Elevação

Série de monitores tácteis industriais profissionais. Tamanhos diferentes de 7" a 23,8". Painel frontal IP65 / NEMA 4X à prova de pó e água. Toque capacitivo. Sistema de montagem em painel ou VESA. Película frontal em liga de alumínio, durável e especialmente projetada para dissipar o calor. **Tensão de 12v e 24v.**



Traseira

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Painel de 7" [eMonitor TH 7" V2 INT] - 1024x600 / 16:9
 Painel de 8" [eMonitor TH 8" V2 INT] - 1024x768 / 4:3
 Painel de 10,4" [eMonitor TH 10,4" V2 INT] - 1280x800 / 16:10
 Painel de 10,4" [eMonitor TH 10,4" V2 INT] - 1024x768 / 4:3
 Painel de 11,6" [eMonitor TH 11,6" V2 INT] - 1920x1080 / 16:9
 Painel de 12" [eMonitor TH 12" V2 INT] - 1024x768 / 4:3
 Painel de 15" [eMonitor TH 15" V2 INT] - 1024x768 / 4:3
 Painel de 15,6" [eMonitor TH 15,6" V2 INT] - 1920x1080 / 16:9
 Painel de 17" [eMonitor TH 17" V2 INT] - 1280x1024 / 5:4
 Painel de 17,3" [eMonitor TH 17,3" V2 INT] - 1920x1080 / 16:9
 Painel de 19,1" [eMonitor TH 19,1" V2 INT] - 1440x900 / 16:10
 Painel de 21,5" [eMonitor TH 21,5" V2 INT] - 1920x1080 / 16:9
 Painel de 23,8" [eMonitor TH 23,8" V2 INT] - 1920x1080 / 16:9

- Contraste: 1000:1 / Brilho: 350cd/m2-400cd/m2
 - Temp. de funcionamento: -20 ~ 70 °C

OUTROS DADOS TÉCNICOS

- Interface tátil RJ45 para USB. Entrada de vídeo padrão VGA, DVI e HDMI - Ecrã LCD industrial com painel OSD multilíngue - Carcaça de liga de alumínio com moldura frontal, durável e perfeita dissipação de calor - Ecrã tátil capacitivo multiponto - Compatível com **sistemas operativos Windows, Linux e Android.**
 Tempo de resposta em escala de cinzentos 5 ms.
 Distância entre pontos: 0,264 mm.
 Tipo de retroiluminação LED, duração de utilização ≥ 50000h Cor do ecrã: 16,7 milhões.
 Ângulo de visão 160/160° (ângulo de visão total de 178° personalizável).
 Número de toques ≥ 50 milhões de vezes.
 Fonte de alimentação 4A. Adaptador de alimentação externo.
 Desempenho energético 100-240V, 50-60HZ.
Tensão de entrada 12-24V. Potência ≤ 48W.
Contacto anti-estático 4KV-ar 8KV.
Norma anti-vibração GB2423.
Interferência anti-EMC/EMI interferência anti-electromagnética.
 Temperatura ambiente < 80%, sem condensação Temperatura de trabalho -20°C ~ 70°C Entrada e saída de áudio.

PORTAS DE E/S




Interface de ejemplo de un monitor de 15"

CERTIFICAÇÕES



DRAWING MONITOR 8"




MÉTODOS INSTALAÇÃO

OPÇÕES DE MONTAGEM

VESA, 100x100mm
75x75mm

PANEL
MOUNT



SISTEMA DE MONTAGEM EM PAINEL



VALORES DOS PRODUTOS

- > Monitor de ecrã tátil para utilização em interiores.
- > Resistente a ambientes agressivos; poeiras, vibrações, tensões elevadas.
- > Resistente a temperaturas e humidade elevadas.
- > Configuração expansível do dispositivo: resolução / luminância / tecnologia tátil.

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Controlo industrial de campos
- > Dispositivos de visualização
- > Salas de telecomunicações e de rede
- > Monitores para comboios, estações de metro e portos.
- > Ecrãs militares padrão.
- > Veículos militares
- > Navios de guerra
- > Utilização em elevadores, locais públicos e edifícios

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

- > Engenharia agrícola
- > Sector da carne
- > Automatismos
- > Aeroespacial
- > Automóvel
- > Centros de dados
- > Distribuição
- > Sector Naval
- > Indústria farmacêutica
- > Transportes e logística
- > Aplicações de transmissão

ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO


- > Instalação em quiosques exteriores
- > Montagem de fábrica.
- > Soluções para equipamento militar

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS


ePanel FECHADO
eMonitor TH CI

DIMENSÕES


DRAWING MONITOR 12"

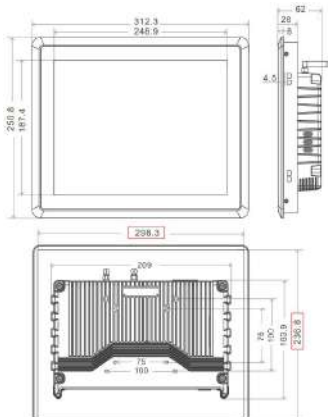

DRAWING MONITOR 15"

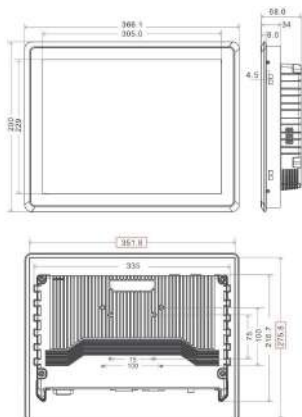

DRAWING MONITOR 17"

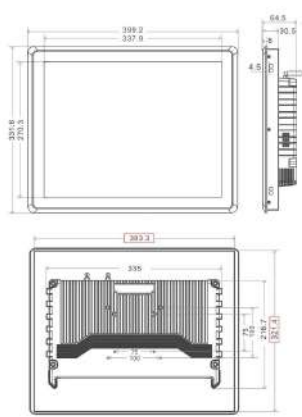

DRAWING MONITOR 21,5"

