

Serie ePanel

Monitores Industriales

Componentes Industriales



Alzado

Serie de monitores táctiles industriales de gama profesional. Diferentes medidas desde 7" hasta 23,8". Frontal con IP65 / NEMA 4X a prueba de polvo y agua. Táctil capacitivo. Sistema de montaje panelable o VESA. Bisel frontal de aleación de aluminio,, duradero y con diseño especialmente preparado para disipar el calor. **Admite voltaje de 12v y 24v.**



Trasera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel 7" [eMonitor TH 7" V2 INT] - 1024x600 / 16:9
 Panel 8" [eMonitor TH 8" V2 INT] - 1024x768 / 4:3
 Panel 10,1" [eMonitor TH 10.1" V2 INT] - 1280x800 / 16:10
 Panel 10,4" [eMonitor TH 10.4" V2 INT] - 1024x768 / 4:3
 Panel 11,6" [eMonitor TH 11.6" V2 INT] - 1920x1080 / 16:9
 Panel 12" [eMonitor TH 12" V2 INT] - 1024x768 / 4:3
 Panel 15" [eMonitor TH 15" V2 INT] - 1920x1080 / 16:9
 Panel 15,6" [eMonitor TH 15.6" V2 INT] - 1920x1080 / 16:9
 Panel 17" [eMonitor TH 17" V2 INT] - 1280x1024 / 5:4
 Panel 17,3" [eMonitor TH 17.3" V2 INT] - 1920x1080 / 16:9
 Panel 19,1" [eMonitor TH 19.1" V2 INT] - 1440x900 / 16:10
 Panel 21,5" [eMonitor TH 21.5" V2 INT] - 1920x1080 / 16:9
 Panel 23,8" [eMonitor TH 23.8" V2 INT] - 1920x1080 / 16:9

- Contraste: 1000:1 / Brillo: 350cd/m²-400cd/m²
 - Operating Temp.: -20 ~ 70 °C

OTROS DATOS TÉCNICOS

- Interfaz táctil RJ45 a USB. Entrada vídeo VGA, DVI y HDMI estándar.
 - Pantalla LCD Industrial con panel OSD multi-idioma.
 - Carcasa de bisel frontal de **aleación de aluminio**, duradera y perfecta disipación de calor.
 - Pantalla **táctil capacitiva multipunto**.
 - Compatible con los sistemas operativos **Windows, Linux y Android**.
 Tiempo de respuesta en escala de grises 5ms
 Distancia del punto: 0,264 mm
 Tipo de retroiluminación LED, use length≥50000h Color de la pantalla: 16,7 millones
 Ángulo visual 160/160° (ángulo de visión completo de 178° personalizable)
 Número de toques > 50 millones de veces
 Fuente de alimentación 4A. Adaptador de corriente externo
 Rendimiento de energía 100-240V, 50-60HZ
Voltaje de entrada 12-24V, Potencia ≤48W
Contacto antiestático 4KV-aire 8KV
Estándar antivibración GB2423
Anti-interferencia EMCIEMI Interferencia anti-electromagnética
 Temperatura ambiente <80%, sin condensación.
 Temperatura de trabajo -20°C~70°C
 Entrada y salida de audio

PUERTOS I/O




Interfaz de ejemplo de un monitor de 15"

CERTIFICACIONES



DRAWING MONITOR 8"



MÉTODOS INSTALACIÓN

OPCIONES DE MONTAJE

VESA. 100x100mm
 75x75mm

PANEL
 MOUNT



SISTEMA DE MONTAJE PANELABLE



VALORES DE PRODUCTO

> Monitor táctil para uso en interiores
 > Resistente a entornos agresivos; polvo, vibraciones, altas tensiones
 > Resistente a temperaturas altas y humedades.
 > Equipo expandible en su configuración: resolución / luminancia / tecnología táctil.

APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Control de campo industrial.
 > Dispositivos de visualización.
 > Salas de telecomunicaciones y redes.
 > Monitores para trenes, estaciones de metro y puertos.
 > Las pantallas estándar militares.
 > Vehículos militares
 > Buques de guerra
 > Uso en sensores, lugares públicos y edificios

SECTORES DE APLICACIÓN

> Ingeniería agrícola.
 > Industria Cárnica.
 > Automatismos.
 > Aeroespacial.
 > Automóvil.
 > Data Centers.
 > Distribución.
 > Sector Naval.
 > Industria Farmacéutica.
 > Transporte y Logística.
 > Aplicaciones de transmisión.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO


> Montaje en kioscos de exterior
 > Montaje a pie de fábrica.
 > Soluciones para equipamiento militar.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS


> ePanel CLOSED
 > eMonitor TH CI

DIMENSIONES


DRAWING MONITOR 12"

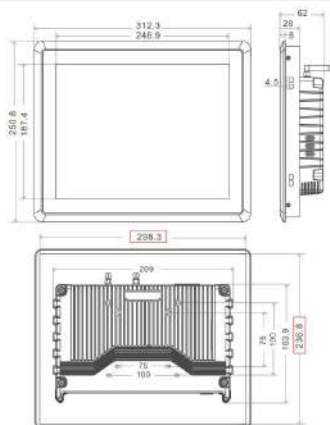

DRAWING MONITOR 15"

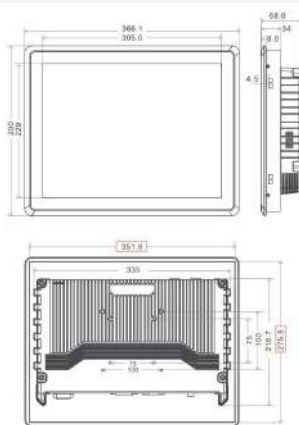

DRAWING MONITOR 17"

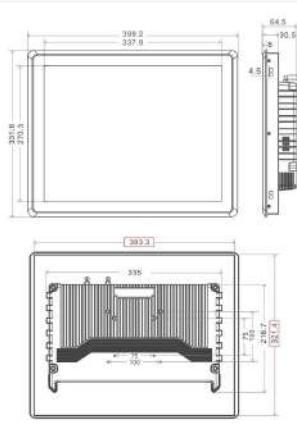

DRAWING MONITOR 21,5"

