

Série de tablets

Computadores industriais sem ventilador

Componentes industriais



Tablet robusto de 10,1" com processador INTEL Core i-5 1235U a 3,30 GHz - 4,40GHz de 12.^a geração (10 Cores / 12 threads) com sistema operativo Windows 10/11. 16 GB de RAM e 128 GB de SSD (atualizável).

Função TPM (Trusted platform module).

Tablet robusto sem ventoinha com sistema de arrefecimento passivo sem ventoinha e elevada proteção IP. Em conformidade com a norma **MIL-STD-810G**.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Importador direto: Grupo EOS Ibérica.

Processador: Intel core i5-1235U.

Resolução: 1200x1920 Mpx (10,1").

RAM: 16GB (consultar para outras opções).

ROM: SSD 128gb (pedir outras opções).

Áudio: 1x 2.5" Jack.

Toque: Capacitivo de 10 toques. Vidro Gorilla de 3ª geração, Dureza 7H.

Peso: 1.140g.

Peso da bateria integrada: 250g.

Dimensões: 290*196*22mm.

Bateria: Duas baterias.

Bateria mais pequena: 7.4V/860mAh íões de lítio. Bateria incorporada e não substituível.

Bateria maior. Ião de lítio 7.4V/ 5000 mAh. Substituível, integrada.

Câmara: Frontal 2MPx e traseira 8MPx com flash. **Indicador:** LED azul enquanto ligado. O LED vermelho pisca se o nível da bateria estiver baixo. **Botões:** 1º Interruptor de alimentação + 2º Volume + Tecla Windows + Tecla de digitalização.

Garantia: 1 ano (extensível até 3 anos).

OUTROS DADOS TÉCNICOS

Tamanho do ecrã: 10,1" / 500 cd/m2 / 16:10.

Placa gráfica: Intel® UHD Graphics 620.

Wifi: WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) Frequência dupla: 2.4G+5.8G.

Bluetooth: BT Bluetooth 4.2 (BLE) classe 1. **Distância de transmissão:** 10m.

GPS: U-blox (GPS, GLONASS, Beldou).

4G: Norma europeia internacional EC-25EC.

Altifalante: Alumínio de 8W/8Ω incorporado. À prova de água IP67.

Microfone: Sensibilidade -42 db, Resistência de saída 2,2kΩ.

Sensor G: Incluído.

TPM: TPM 2.0 SLB9665T.

Impressão digital: x1 Impressão digital SPI.

Leitor de código de barras 2D / 3D (opcional).

PIN POGO: 1*12 pinos (USB+ Carregamento em doca).

Tipo C: 1*USB 3.0/ HDMI / Carregamento.

Tipo A: 1*USB 3.0.

MINI HDMI: 1*Mini HDMI 1.4a.

Auscultador: 1*Auscultador normalizado de 3,5 mm.

Ranhura para cartão TF: 1*Ranhura para cartão TF, até 256 GB.

Ranhura para cartão SIM: 1*Ranhura para cartão SIM.

Certificações: CE / ROHS/ MIL-STD-810G/ Bateria MSDS / Bateria IEC62133/ IP65.

Teste de altura de queda: 1,22 cm.

Humidade: 95%.

Temperatura: Funcionamento -20°C - 60°C / Armazenamento -30°C - 70°C.

PORTOS I/O



OPÇÕES DE ACESSÓRIOS (Consultar)



Vehicle mount

Car charger

Docking charger

OPÇÕES DE HARDWARE (Consultar)

- **Processador opcional:** i7 8550u

- **Filme SLR Luz solar** para visibilidade com sol.

- **Wi-fi 6:** 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax dupla

frequência 2.4G+5.8G WIFI. - **NFC:** NXP100

- 1 Puerto COM **RS232:** função completa de 9 linhas

- **Código de barras de uma dimensão:** MOTO

SE655E100R / Resolução ótica: 5mil/velocidade de

varrimento: 50 vezes /s porta série

- **Código de barras de duas dimensões:**

Honeywell N3680 hardcode. Resolução ótica: 5

mil. velocidade de leitura: 50 vezes /s

VALORES DOS PRODUTOS

- > Alta resistência e proteção IP65.
- > Em conformidade com a norma MIL-STD-810G.
- > Configuração expansível do equipamento.
- > Resistente a ambientes agressivos; poeira, gordura, vibrações.
- > Resistente a temperaturas e humidade extremas.

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Sistemas de aquisição de dados (DAQs)
- > Linhas de montagem de fábricas
- > Estação sem fios (Wifi/GPS)
- > Sistemas de controlo industrial (ICS)

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

- > Aeroespacial
- > Automóvel
- > Distribuição
- > Indústria farmacêutica
- > Transportes e logística
- > Sector da carne

ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

- > Integração nas linhas de produção

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS


- > Sem referência alternativa

CERTIFICAÇÕES



CONEXÕES

DIMENSÕES

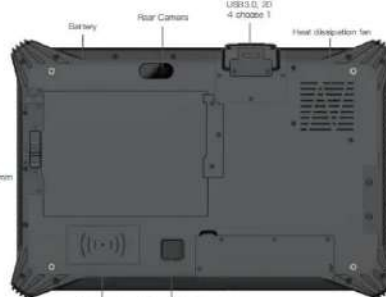

Lector de códigos de barras y QR (opcional)