



Elevação

O ePanel Closed é um monitor industrial de ecrã tátil para montagem VESA 100x100.

Pode colocar este monitor tátil em qualquer local com a ajuda de um suporte VESA adequado (parede, secretária, teto).

Estes monitores são adequados para utilização em ambientes industriais com pó, gordura, etc. Estão disponíveis diferentes tecnologias de toque: resistivo, infravermelho (IR), capacitivo.



Traseira

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Painel de 12,1" [ePanel Closed 12,1"]**

- Resolução nativa: 1024x768
- Área ativa: 246 × 184,5 (H×V) mm
- Formato: 4:3
- Temperatura de funcionamento: -10 ~ 65 °C

**Painel de 17" [ePanel Closed 17"]**

- Resolução nativa: 1280x1024
- Área ativa: 337,92(H)×270,336(V) mm
- Formato: 5:4
- Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C

**Painel de 19" [ePanel Closed19"]**

- Resolução nativa: 1440x900
- Área ativa: 408,24(L)×255,15(A) mm
- Formato: 16:10 - Temp. de funcionamento: 0 ~ 50 °C

**Painel 22" [ePanel Closed 22"]**

- Resolução nativa: 1680x1050.
- Área ativa: 473,76 × 296,1 (A × L) mm.
- Formato: 16:10
- Temp. de funcionamento: 0 ~ 50 °C

## OUTROS DADOS TÉCNICOS

**Painel normal de 12,1":** Brilho 400cd/m2. Contraste 500:1. Ângulo de visualização 70/70/60/50. Consumo de energia 7,3W. Toque por defeito de infravermelhos (IR). Proteção ip50. Consultar para painel altolúminescente e toque capacitivo. Entradas de vídeo: HDMI/DVI/VGA. O monitor é fornecido com uma fonte de alimentação de 12V e um cabo USB para o ecrã tátil incluídos.

**Painel normal de 17":** Brilho 250cd/m2. Contraste 1000:1. Ângulo de visualização 85/85/80/80. Consumo de energia 8,4W. Toque por defeito de infravermelhos (IR). Proteção ip50. Consultar para painel altolúminescente e toque resistivo. Entradas de vídeo: HDMI/DVI/VGA. Fonte de alimentação de 12V e cabo usb para o ecrã tátil incluídos.

**Painel normal de 19":** Brilho 250cd/m2. Contraste 1000:1. Ângulo de visualização 85/85/80/80. Consumo de energia 15,1W. Toque de infravermelhos (IR) por defeito. Proteção ip50. Consultar para painel altolúminescente e toque capacitivo ou resistivo. Entradas de vídeo: HDMI/DVI/VGA. Fonte de alimentação de 12V e cabo usb para o painel tátil incluídos.

**Painel normal de 22":** Brilho 250cd/m2. Contraste 1000:1. Ângulo de visão 85/85/80/80. Consumo de energia 15,76W. Toque por defeito de infravermelhos (IR). Proteção ip50. Consultar para painel altolúminescente e toque resistivo. Entradas de vídeo: HDMI/DVI/VGA. Inclui fonte de alimentação de 12V e cabo usb para o ecrã tátil.

## PORTAS DE E/S



## OPÇÕES DE CONECTIVIDADE



## VALORES DOS PRODUTOS

- > Monitor industrial de baixo custo com ecrã tátil.
- > Fabricação própria.
- > Instalação e montagem fáceis.
- > Resistente a ambientes agressivos; poeiras, gorduras, vibrações.
- > Resistente a temperaturas e humidade extremas.
- > Equipamento expansível na sua configuração: resolução / luminância / tecnologia tátil.
- > Possibilidade de montagem em painel ou utilização com suporte VESA.

## APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Integração em quadros eléctricos
- > Sistemas de controlo industrial (ICS)
- > Sistemas de controlo distribuídos / SCADA
- > Sistemas de aquisição de dados (DAQs)
- > Linhas de montagem das fábricas
- > Montagem em veículos de transporte

## DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

- > Engenharia agrícola
- > Sector da carne
- > Automatismos
- > Aerospace
- > Automóvel
- > Centros de dados
- > Distribuição
- > Sector naval
- > Indústria farmacêutica
- > Transportes e logística
- > Aplicações de transmissão

## SISTEMA DE MONTAGEM VESA



## ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

- > Montagem em quadros eléctricos
- > Montagem na fábrica
- > Montagem na fábrica
- > Soluções para equipamento militar

## REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS


- > Painel PC Industrial tudo em um
- > ePanel Fechado
- > ePanel Traseiro

## CERTIFICAÇÕES




## DIMENSÕES


## DRAWING PANEL 12,1"

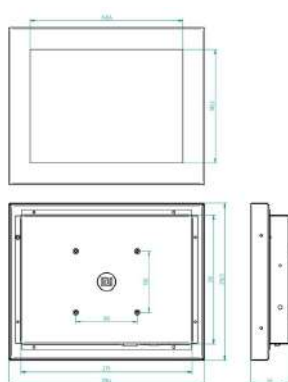

## DRAWING PANEL 17"

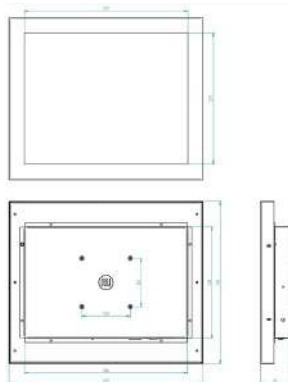

## DRAWING PANEL 19"

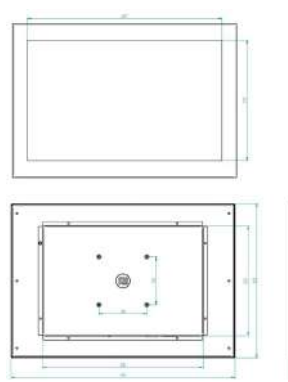

## DRAWING PANEL 22"

