


ePanel Rear

EMBEDDED IN - Series



Alzado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel 12,1" [ePanel REAR 12,1"]

- Resolución nativa: 1024x768.
- Área activa: 246 × 184,5 (H×V) mm.
- Formato: 4:3.
- Operating Temp.: -10 ~ 65 °C.

Panel 17" [ePanel REAR 17"]

- Resolución nativa: 1280x1024.
- Área activa: 337,92(H)×270,336(V) mm.
- Formato: 5:4.
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C.

Panel 19" [ePanel REAR 19"]

- Resolución nativa: 1440x900
- Área activa: 408,24(W)×255,15(H) mm.
- Formato: 16:10.
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C.

Panel 22" [ePanel REAR 22"]

- Resolución nativa: 1680x1050.
- Área activa: 473,76 × 296,1 (H×V) mm
- Formato: 16:10.
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C.

OPCIONES DE CONECTIVIDAD



SISTEMA DE MONTAJE



PANTALLA TÁCTIL PARA INTEGRAR EN INTERIOR

Monitor táctil capacitivo/resistivo de marco abierto con anclajes

El ePanel Rear es un monitor industrial táctil para montaje interior (Rear).

En cualquier superficie adaptada a ello (armario, cuadro eléctrico, etc.) podrá montar el monitor con la ayuda de sus soportes laterales si previamente ha dejado preparado su chasis para poder atornillarlos (con el uso de pernos o cualquier otro sistema).

Estos monitores están preparados para ser usados en entornos industriales de polvo, grasa, etc. Se puede optar por diferentes tecnologías táctiles.

OTROS DATOS TÉCNICOS

Panel normal 12,1":

Brillo 400cd/m2. Contraste 500:1. Ángulo de visión 70/70/60/50. Consumo 7,3W. Táctil por defecto infrarrojos (IR). Protección ip50. Consulte por panel altoluminico y por táctil capacitivo. Entradas de video: HDMI/DVI/VGA. El monitor se entrega con fuente de alimentación 12V y cable usb para el táctil

Panel normal 17":

Brillo 250cd/m2. Contraste 1000:1. Ángulo de visión 85/85/80/80. Consumo 8,4W. Táctil por defecto infrarrojos (IR). Protección ip50. Consulte por panel altoluminico y por táctil capacitivo. Entradas de video: HDMI/DVI/VGA. Se incluye fuente de alimentación 12V y cable usb para el táctil

Panel normal 19":

Brillo 250cd/m2. Contraste 1000:1. Ángulo de visión 85/85/80/80. Consumo 15,1W. Táctil por defecto infrarrojos (IR). Protección ip50. Consulte por panel altoluminico y por táctil capacitivo o resistivo. Entradas de video: HDMI/DVI/VGA. Se incluye fuente de alimentación 12V y cable usb para el táctil

Panel normal 22":

Brillo 250cd/m2. Contraste 1000:1. Ángulo de visión 85/85/80/80. Consumo 15,76W. Táctil por defecto infrarrojos (IR). Protección ip50. Consulte por panel altoluminico y por táctil capacitivo. Entradas de video: HDMI/DVI/VGA. Se incluye fuente de alimentación 12V y cable usb para el táctil

VALORES DE PRODUCTO

- > Monitor industrial táctil de bajo coste
- > Fabricación propia
- > Resistente a entornos agresivos; polvo, grasa, vibraciones
- > Resistente a temperaturas extremas y humedades
- > Equipo expandible en su configuración: resolución / luminancia / tecnología táctil
- > Mejor apariencia frontal, sin uso de marco y se apreciará sólo el área de visión de la pantalla

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Integración en cuadros eléctricos
- > Sistemas de control industrial (SCI)
- > Sistemas de control distribuidos / SCADA
- > Sistemas de adquisición de datos (DAQs)
- > Cadenas de montaje a pie de fábrica
- > Montaje en vehículos de transporte

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Montaje en cuadros eléctricos
- > Montaje a pie de fábrica
- > Soluciones para equipamiento militar

SECTORES DE APLICACIÓN


- > Ingeniería agrícola
- > Industria Cárnica
- > Automatismos
- > Aeroespacial
- > Automóvil
- > Data Centers
- > Distribución
- > Sector Naval
- > Industria Farmacéutica
- > Transporte y Logística
- > Aplicaciones de transmisión

REFERENCIAS ALTERNATIVAS


- > Panel Pc industrial all in one
- > ePanel Closed
- > ePanel Top

DIMENSIONES


DRAWING PANEL 12,1"

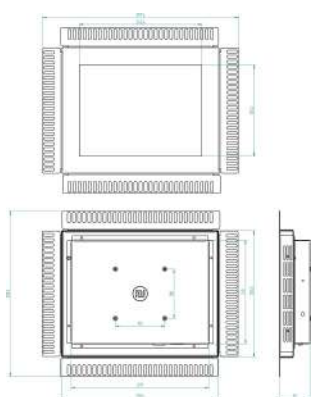


DRAWING PANEL 17"

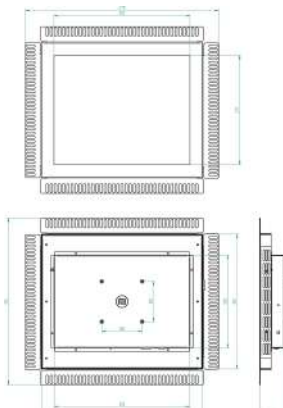

DRAWING PANEL 19"

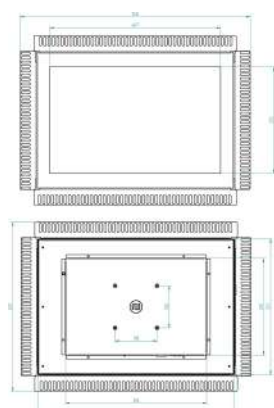

DRAWING PANEL 22"

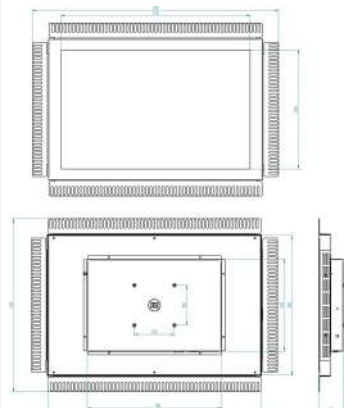

Indoor Kiosk



Trasera

PUERTOS I/O



CERTIFICACIONES

