

EMBEDDED IN - Series

Monitor tátil capacitivo/IV/resistivo envolvente para integrar em interior

Indoor Kiosk



Elevação

O ePanel Top é um monitor industrial tátil para montagem frontal, de fora para dentro (Top).

Em qualquer superfície adaptada para o efeito (mesa, armário, quadro elétrico, etc.) poderá embutir o monitor com a ajuda das peças de montagem fornecidas (cubo de fixação e parafuso de aperto).

Estes monitores estão preparados para serem usados em ambientes industriais com pó, gordura, etc. É possível optar por diferentes tecnologias táteis: resistiva, por infravermelhos (IV) ou capacitiva.



Traseira

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Painel 12,1" [ePanel TOP 12,1"]

- Resolução nativa: 1024x768
- Área ativa: 246 × 184.5 (H×V) mm
- Formato: 4:3
- Operating Temp.: -10 ~ 65 °C

Painel 17" [ePanel TOP 17"]

- Resolução nativa: 1280x1024
- Área ativa: 337.92(H)×270.336(V) mm
- Formato: 5:4
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

Painel 19,1" [ePanel TOP 19,1"]

- Resolução nativa: 1440x900
- Área ativa: 408.24(W)×255.15(H) mm
- Formato: 16:10
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

Painel 22" [ePanel TOP 22"]

- Resolução nativa: 1680x1050
- Área ativa: 473.76 × 296.1 (H×V) mm
- Formato: 16:10
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

OUTROS DADOS TÉCNICOS

Painel normal 12,1":

Brilho 400cd/m2. Contraste 500:1. Ângulo de visão 70/70/60/50. Consumo 7.3W. Tátil por defeito infravermelhos (IV). Proteção ip50. Consulte por painel de alta luminosidade e por tátil capacitivo. Entradas de vídeo: HDMI/DVI/VGA. O monitor é entregue com fonte de alimentação 12V e cabo usb para o tátil.

Painel normal 17":

Brilho 250cd/m2. Contraste 1000:1. Ângulo de visão 85/85/80/80. Consumo 8.4W. Tátil por defeito infravermelhos (IV). Proteção ip50. Consulte por painel de alta luminosidade e por tátil resistivo. Entradas de vídeo: HDMI/DVI/VGA. Se inclui fonte de alimentação 12V e cabo usb para o tátil.

Painel normal 19":

Brilho 250cd/m2. Contraste 1000:1. Ângulo de visão 85/85/80/80. Consumo 15.1W. Tátil por defeito infravermelhos (IV). Proteção ip50. Consulte por painel de alta luminosidade e por tátil resistivo. Entradas de vídeo: HDMI/DVI/VGA. Se inclui fonte de alimentação 12V e cabo usb para o tátil.

Painel normal 22":

Brilho 250cd/m2. Contraste 1000:1. Ângulo de visão 85/85/80/80. Consumo 15.76W. Tátil por defeito infravermelhos (IV). Proteção ip50. Consulte por painel de alta luminosidade e por tátil resistivo. Entradas de vídeo: HDMI/DVI/VGA. Se inclui fonte de alimentação 12V e cabo usb para o tátil.

PORTAS DE E/S



OPÇÕES DE CONECTIVIDADE

**VALORES DO PRODUCTO**

- > Monitor industrial tátil de baixo custo
- > Fabrico próprio
- > Instalação e montagem fáceis
- > Resistente a ambientes agressivos: pó, gordura, vibrações
- > Resistente a temperaturas extremas e humidades
- > Equipamento expansível na sua configuração: resolução / luminância / tecnologia tátil
- > Possibilidade de embutir/apanelar ou usar com suporte VESA
- > Tátil resistivo e IV compatível com sistemas Windows Embedded

APLICAÇÕES MAIS HABITUAIS

- > Integração em quadros elétricos
- > Sistemas de controlo industrial (SCI)
- > Sistemas de controlo distribuídos / SCADA
- > Sistemas de aquisição de dados (DAQs)
- > Cadeias de montagem a pé de fábrica
- > Montagem em veículos de transporte

SETORES DE APLICAÇÃO

- > Engenharia agrícola
- > Indústria Cárnica
- > Automatismos
- > Aeroespacial
- > Automóvel
- > Data Centers
- > Distribuição
- > Setor Naval
- > Indústria Farmacêutica
- > Transporte e Logística
- > Aplicações de transmissão

ALGUNS CASOS DE SUCESSO

- > Montagem em quadros elétricos
- > Montagem a pé de fábrica
- > Soluções para equipamento militar

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

- > Panel Pc industrial all in one
- > ePanel Closed
- > ePanel Rear

SISTEMA DE MONTAGEM PANELÁVEL




CERTIFICAÇÕES




DIMENSÕES


DRAWING PANEL 12,1"

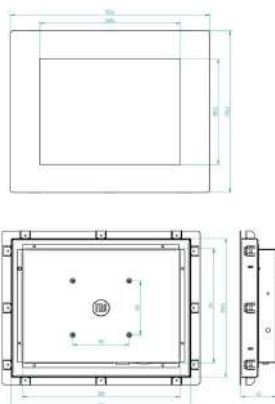

DRAWING PANEL 17"

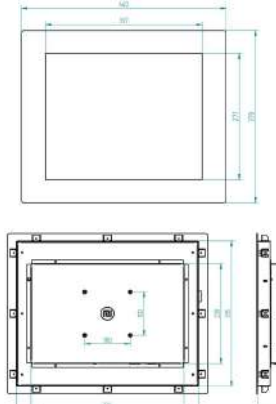

DRAWING PANEL 19"

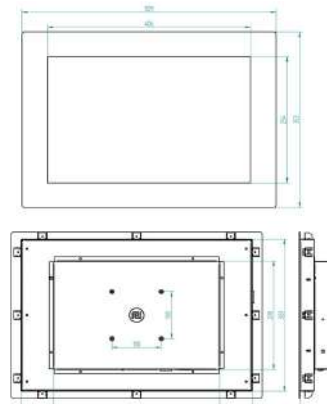

DRAWING PANEL 22"

