



Alçado

Série de monitores táteis industriais de gama profissional. Diferentes medidas 15,6" / 17" / 17,3" / 19" / 21,5". Frontal com IP65 à prova de pó e água com tátil capacitivo. Traseira com IP20, sistema de montagem encastrável ou VESA.

Versão R2: Porta **RJ45 IDD-LINK4** que permite o uso de saída de vídeo e tátil num único cabo RJ45 CAT6 (requer KVM). Voltagem de 24V.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Painel 15,6" 16:9 [eMonitor PM 15.6" CI R1/R2]

- Resolução nativa: 1920x1080
- Contraste: 3000:1 / Brilho: 250cd/m2
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

Painel 17" 4:3 [eMonitor PM 17" CI R1/R2]

- Resolução nativa: 1280x1024
- Contraste: 1000:1 / Brilho: 250cd/m2
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

Painel 17,3" 16:9 [eMonitor PM 17.3" CI R1/R2]

- Resolução nativa: 1920x1080
- Contraste: 600:1 / Brilho: 400cd/m2
- Operating Temp.: 0 ~ 70 °C

Painel 19" 5:4 [eMonitor PM 19" CI R1/R2]

- Resolução nativa: 1280x1024
- Contraste: 1000:1 / Brilho: 250cd/m2
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C Painel 21,5" 16:9

[eMonitor PM 21.5" CI R1/R2]

- Resolução nativa: 1920x1080
- Contraste: 3000:1 / Brilho: 250 cd/m2
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

OUTROS DADOS TÉCNICOS

Versão R1: Uso de USB output e HDMI para conectar tátil e monitor (até 50 metros).

Versão R2: Uso de USB output e HDMI para conectar tátil e monitor. Possibilidade de usar um único cabo RJ45 CAT6 + KVM para comunicação de longas distâncias (até 100 metros). Ambas as opções não podem ser usadas de forma simultânea.

Carcassa: Painel frontal e cobertura traseira de liga de alumínio e magnésio.

Montagem: Encastrável, VESA 100 com porca estanque

E/S traseiras: 1 x M12 4 pinos alimentação DC; 1 x M12 8 pinos IDD-LINK4.

Voltagem de entrada: DC 24V . Consumo 15-34 W.

Ecrã tátil: Tipo de tátil capacitivo multiponto 10 pontos.

Transmissão de luz: >85%

Suporte de drivers: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10/11, Linux, CE

Dureza superficial: Vidro tátil capacitivo; dureza Mohs 7H

Humidade relativa: 5 ~ 95% (sem condensação)


Choque: 10G pico (11 ms), conforme IEC 60068-2-27

Vibração: 5~500 Hz, 1Grms (com SSD), conforme IEC 60068-2-64


EMC: CE / FCC Classe A

***CONSULTAR OUTRAS POLEGADAS**

PORTAS I/O



DRAWING PANEL 15.6"

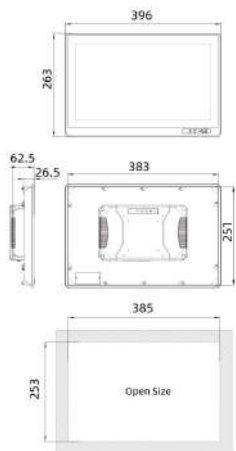

VALORES DE PRODUTO

- > Para instalações com necessidade de cablagem de grandes distâncias.
- > Resistente a ambientes agressivos; poeiras, vibrações, altas tensões.
- > Resistente a temperaturas elevadas e humidades.

APLICAÇÕES MAIS HABITUAIS

- > Interface Homem-Máquina (HMI)
- > Sistemas de Visão Artificial
- > Controlo de Linhas de Envasamento
- > Supervisão de Processos (SCADA)
- > Postos de Abastecimento.

SETORES DE APLICAÇÃO

- > Indústria Química
- > Moagens e Silos de Grãos
- > Mineração e Perfuração

ALGUNS CASOS DE ÉXITO

- > Fábricas e pavilhões de cadeias de montagem muito longas.

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS


- > eMonitor PM ATEX

CERTIFICAÇÕES




DIMENSÕES

DRAWING PANEL 17"

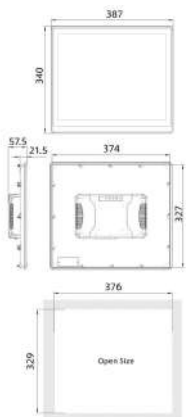

DRAWING PANEL 17,3"

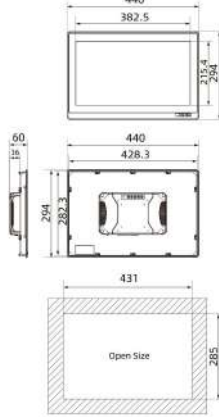

DRAWING PANEL 19"



DRAWING PANEL 21,5"

