



Alzado

Serie de monitores táctiles industriales de gama profesional. Diferentes medidas 15,6" / 17" / 17,3" / 19" / 21,5". Frontal con IP65 a prueba de polvo y agua con táctil capacitivo. Trasera con IP20, sistema de montaje panelable o VESA.

Versión R2: Puerto **RJ45 IDD-LINK4** que permite el uso de salida video y táctil en un solo cable RJ45 CAT6 (requiere KVM). Voltaje de 24V.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Panel 15,6" 16:9 [eMonitor PM 15.6" CI R1/R2]

- Resolución nativa: 1920x1080
- Contraste: 3000:1 / Brillo: 250cd/m2
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

Panel 17" 4:3 [eMonitor PM 17" CI R1/R2]

- Resolución nativa: 1280x1024
- Contraste: 1000:1 / Brillo: 250cd/m2
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

Panel 17,3" 16:9 [eMonitor PM 17.3" CI R1/R2]

- Resolución nativa: 1920x1080
- Contraste: 600:1 / Brillo: 400cd/m2
- Operating Temp.: 0 ~ 70 °C

Panel 19" 5:4 [eMonitor PM 19" CI R1/R2]

- Resolución nativa: 1280x1024
- Contraste: 1000:1 / Brillo: 250cd/m2
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

Panel 21,5" 16:9 [eMonitor PM 21.5" CI R1/R2]

- Resolución nativa: 1920x1080
- Contraste: 3000:1 / Brillo: 250 cd/m2
- Operating Temp.: 0 ~ 50 °C

OTROS DATOS TÉCNICOS

Versión R1: Uso de USB output y HDMI para conectar táctil y monitor (hasta 50 metros).

Versión R2: Uso de USB output y HDMI para conectar táctil y monitor. Posibilidad de usar un solo cable RJ45 CAT6 + KVM para comunicación de largas distancias (hasta 100 metros). Ambas opciones no se puede usar de manera simultánea.

Carcasa: Panel frontal y cubierta trasera de aleación de aluminio y magnesio.

Montaje: Empotrable, VESA 100 con tuerca estanca

E/S traseras: 1 x M12 4 pines alimentación DC; 1 x M12 8 pines IDD-LINK4.

Voltaje de entrada: DC 24V . Consumo 15-34 W.

Pantalla táctil: Tipo de táctil capacitivo multipunto 10 puntos.

Transmisión de luz: >85%

Soporte de drivers: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10/11, Linux, CE

Dureza superficial: Vidrio táctil capacitivo: dureza Mohs 7H

Humedad relativa: 5 ~ 95% (sin condensación)

Choque: 10G pico (11 ms), conforme IEC 60068-2-27

Vibración: 5~500 Hz, 1Grms (con SSD), conforme IEC 60068-2-64

EMC: CE / FCC Clase A


***CONSULTAR OTRAS PULGADAS**

PUERTOS I/O



- A: HDMI
- B: DVI
- C: VGA
- D: USB/TOUCH
- E: 2 x USB OUT
- F: DC 12~36V
- G: GND / TIERRA

DRAWING PANEL 15.6"

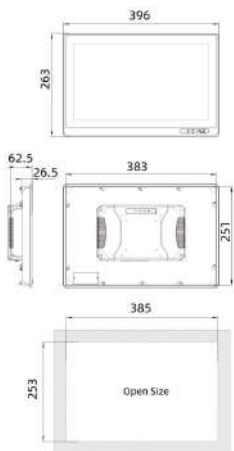

VALORES DE PRODUCTO

- > Para instalaciones con necesidad de cablear grandes distancias.
- > Resistente a entornos agresivos; polvo, vibraciones, altas tensiones
- > Resistente a temperaturas altas y humedades

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- > Interfaz Hombre-Máquina (HMI)
- > Sistemas de Visión Artificial
- > Control de Líneas de Envasado
- > Supervisión de Procesos (SCADA)
- > Gasolineras.

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

- > Fábricas y naves de cadenas de montaje muy largas.

SECTORES DE APLICACIÓN

- > Industria Química
- > Molinos y Silos de Granos
- > Minería y Perforación

REFERENCIAS ALTERNATIVAS


- > eMonitor PM ATEX

CERTIFICACIONES




DIMENSIONES


DRAWING PANEL 17"

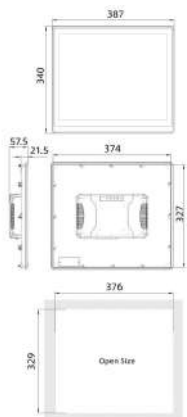

DRAWING PANEL 17,3"

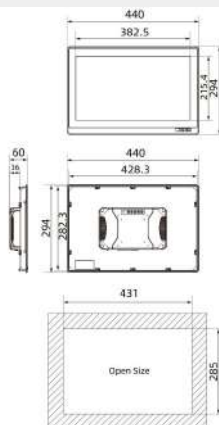

DRAWING PANEL 19"

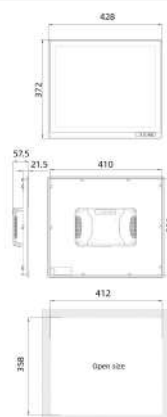

DRAWING PANEL 21,5"

