



Elevação

PC de painel tátil industrial Android 10 de 10,1" com placa Rockchip R3328.

Computador robusto sem ventoinha com um ecrã tátil capacitivo de 10,1" (1280x800), num chasis em liga de alumínio preto, com um sistema de arrefecimento passivo sem ventoinha, especialmente concebido para utilização em veículos pesados especiais (automóveis / gruas / tractores / empilhadores).

Painel de PC à prova de choque (à prova de choque), à prova de pó (à prova de pó) e à prova d'água (à prova de água). Ampla gama de tensão (12-36v).

Placa principal de arquitetura ARM



No interior

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Importador direto: Grupo EOS Ibérica SA.

Processador: RK3288-I Quad-core 1.8GHz.

Resolução: 1280x800 (nativa).

RAM: 2 GB incluídos.

ROM: 16 GB incluídos.

Áudio: Altifalantes incluídos.

Tomada: -.

Portas: 1 x USB 3.0 / 2 x COM RS232.

LAN: -.

SO: Android 10.

Fonte de alimentação (não incluída): entrada DC100-240V AC / saída DC12v/5A.

Consumo: ~ 20-40 watts.

Vibração: Resistente à vibração.

Humidade: 20% ~ 95% (sem condensação).

Temperatura de funcionamento: -10°C~60°C.

Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C.

Garantia: 1 ano (extensível a 3 anos).

OUTROS DADOS TÉCNICOS

Tipo de montagem: Montagem em painel não, VESA sim (75 e 100), RACK não.

Processador: Quad-Core ARM Cortex-A53.

Gráficos: HD Mali-T764 integrada.

RAM: 2 Gb integrados.

ROM: SSD 16 GB integrado.

Audio: I2S/PDM de 8 canais.

LAN: -.

Proteção IP Ecrã: IP65. O jato de água (de qualquer ângulo) não deve entrar através de um bocal de 6,3 mm de diâmetro, desde que o painel esteja corretamente montado.

Proteção IP PC Industrial: IP65.

Sem fios: Incluído, banda dupla 2.4G.

Bluetooth: -.

Ecrã: Contraste: 600:1. Brilho: 300 nits. Ângulo de visualização: 85/85/85/85/85/85.

Dimensões: 270 x 210 x 55 mm (CxLxA).

Peso: 1'50 Kg.

Embalagem: Apenas o painel do PC, sem fonte de alimentação, cablagem ou suportes VESA.

PORTAS DE E/S



OPÇÕES DE CONECTIVIDADE



Módulo WiFi: Intel 7260BN
Antena WiFi: Sim
Cabo de ligação: Sim Extensão
SMA: Opcional

INCLUÍDO

SISTEMA DE MONTAGEM VESA



VALORES DOS PRODUTOS

- > Ecrã tátil capacitivo de qualidade.
- > Resistente a ambientes agressivos: pó, gordura, vibrações.
- > Resistente a temperaturas e humidade extremas.
- > Consumo de energia muito baixo.
- > Certificação do produto: CE, FCC, RoHS, CCC.

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Montagem em veículos de transporte
- > Painéis de controlo HMI
- > Sistemas de controlo industrial (ICS)
- > Sistemas de controlo distribuídos / SCADA
- > Sistemas de aquisição de dados (DAQs)
- > Suportes de montagem de fábrica

ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO

- > Balanças de pesagem
- > Instalação de gruas
- > Soluções para a engenharia agrícola

SECTORES DE APLICAÇÃO

- > Transportes e logística
- > Automóvel
- > Automatizações
- > Aerospace
- > Distribuição
- > Sector naval
- > Indústria Farmacéutica
- > Aplicações de transmissão

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

- > Panel PC Industrial 10" ePX10 i3-6100u
- > Panel PC Industrial 12" ePX12 i5-4300u
- > IR 12 ecrã tátil + PC Industrial

CERTIFICAÇÕES



CONEXÕES




USB

COM 1

COM 2

DC 12-36V

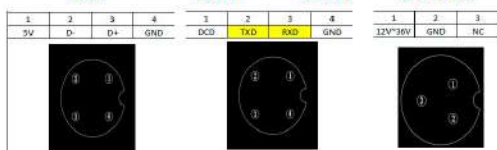

DIMENSÕES

