

Série Painel Pc

Computadores Industriais Fanless

Componentes Industriais



Alçado

Painel PC Industrial tátil 17" 5:4 INTEL i7 4.9GHZ de 10ª geração com processador 10510u otimizado para baixo consumo energético. Este painel PC está especialmente concebido **para uso no exterior**.

O ecrã tátil de 17" de tecnologia **capacitiva multitátil** e computador fanless robusto em chassis de alumínio escovado. Sistema de refrigeração passiva sem uso de ventoinhas. Protegido frontalmente contra a água, proteção IP65 na sua parte frontal. **Ecrã de alta luminosidade de 1000 nits com tratamento ótico** para ser legível ao sol e melhorar a sua proteção. **Ampla gama de tensão de 9V-36V**.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Importador Direto: Grupo EOS Ibérica SA
Processador: Intel 10510 i7 4.9Ghz
Resolução: 1280x1024 (Nativa) 5:4
RAM: Memória 8GB SODIMM DDR4 incluída
ROM: Disco rígido M.2 NVme 128gb incluído
Áudio: Incluído. Mic / Ear.
Socket: 1x RAM / 1x SATA / 1x MiniPCIE / 1x m2
Portas: 2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 2 COM / HDMI / VGA / SIM
LAN: 2x ethernet
SO: Windows 7, 8, 10, 11, Compatível com Linux
Fonte: Entrada AC DC100-240V / Saída DC12v-36v
Consumo: ~ 65-95 watts
Vibração: Resistente a vibrações
Descarga elétrica: Por contacto 4KV e por ar 8KV
Humidade: 5% ~ 95% (sem condensação)
Temp. de funcionamento: -10°C~60°C
Temp. de armazenamento: -20°C~80°C
Garantia: 1 Ano (Extensível até 3 anos)

OUTROS DADOS TÉCNICOS

Tipo de Fixação: Pannelável sim, VESA sim, RACK não.

Frequência do Processador: Mínima 1.8Ghz, máxima 4.9Ghz.

Gráfica: Intel® UHD Graphics for 10th Gen

RAM: 8GB SODIMM DDR4 incluída (consultar outras opções)

ROM: Disco rígido M.2 NVme 128gb incluído (consultar outras capacidades)

Áudio: Realtek HD ALC662

LAN: 2 x Realtek RTL 8111E Gigabit Ethernet controller. Wake on Lan.

Proteção IP: IP65 Frontal. Não deve entrar água atirada a jato (de qualquer ângulo) através de um bocal de 6,3 mm de diâmetro. Cumpre esta proteção tanto na sua parte frontal como na sua parte traseira.

Wireless: Sim, incluído.

GPS: Não disponível

3G/GPS: Não disponível

4G/GPS: Não disponível

Dimensões: 414 x 345 x 85 mm (CxLxA)

Peso: 5,5 Kg

Embalagem: Caixa Individual; PC, Fonte de alimentação a 12v, Cabo de alimentação, Drivers.

PORTAS I/O



OPÇÕES DE MONTAGEM



VESA. 100x100mm
VESA. 75x75mm



PANEL MOUNT

SISTEMA DE MONTAGEM PAINELÁVEL



VALORES DO PRODUTO

- > Proteção IP65 na sua parte frontal.
- > Ecrã retroiluminado com tratamento ótico (optical bonding) para ser legível ao sol.
- > Resistente a ambientes agressivos; pó, gordura, vibrações.
- > Resistente a altas temperaturas.
- > Muito baixo consumo de energia.

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Quiosques interativos de exterior
- > Terminais de autocobrança/autopagamento
- > POS para exteriores
- > Sistemas de controlo distribuídos / SCADA
- > Sistemas de aquisição de dados (DAQs)
- > Linhas de montagem no chão de fábrica
- > Montagem em veículos de transporte
- > Publicidade exterior e Digital Signage.
- > Quiosques interativos de exterior
- > Quiosques de autopagamento, não assistidos

ALGUNS CASOS DE SUCESSO

- Autoestradas com portagem
- Áreas de serviço
- Postos de combustível

SETORES DE APLICAÇÃO

- > Indústria de quiosques de exterior
- > Engenharia agrícola
- > Indústria de carnes
- > Automatismos
- > Aeroespacial
- > Automóvel
- > Energias renováveis
- > Distribuição
- > Setor Naval
- > Transporte e Logística
- > Aplicações de transmissão


REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

- > Panel Pc industrial 12" ePX12 i5-4200u EXT
- > Panel Pc industrial 21,5" ePX21 i5-6200u EXT

CERTIFICAÇÕES



LIGAÇÕES

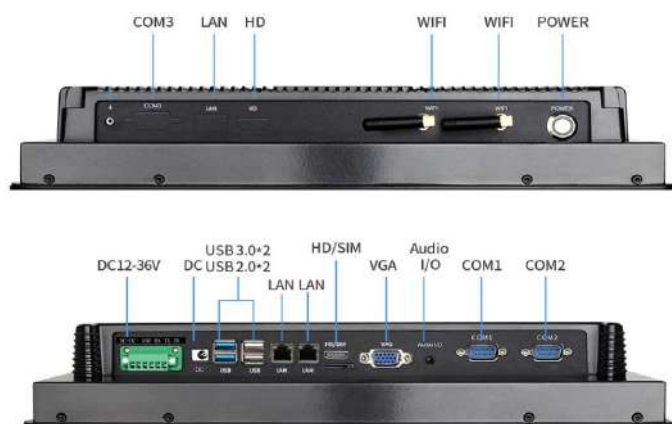

DIMENSÕES

