

ACCESIBLES IN Series

Quiosque digital de pé, manutenção lateral

Indoor Kiosk



QUIOSQUE DIGITAL AUTÓNOMO E ACESSÍVEL, EM FORMATO DE PÉ (FLOOR-STANDING). Concebido para ambientes de saúde de elevada afluência, oferece grande estabilidade e não requer fixação (recomendável se a instalação o permitir; o equipamento vem preparado).

Integra um ecrã horizontal de 19" ergonómico e destaca-se pela robustez e capacidade modular: admite leitores de cartão de saúde ou de identificação, leitores QR e QR+RFID e impressora para bilhetes de senha e comprovativos.

Personaliza-se em qualquer cor RAL com vinil recortado ou impressão digital, com opção de retrorrecortar a frente e incluir etiquetas braille e autocolante QR NaviLens.



PERFIL DO PRODUTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origem: Fabricado e montado em Espanha
Tempo estimado de produção: 4 semanas

ESPECIFICAÇÃO PADRÃO

Ecrã: 19" 16:10/ 250 nits -1440x900 WXGA+
Formato: Horizontal **Contraste:** 1:100:1
Proteção: Vidro antivandalismo 3+3

COMPONENTES OPCIONAIS

Ecrã tátil:
> IR / Capacitivo / resistivo
PC industrial sem ventoinha:
> Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7
Sistema operativo:
> Android, Windows ou Linux
Multimédia
> Altifalantes
> Microfone
> Jack 3,5 mm padrão
Ligações externas:
> RJ45/IEC/ Interruptor I/O / Antena WIFI
Quadro elétrico:
> Borne, disjuntor e diferencial
> Fontes de alimentação 5/12/24 V
Antena prolongadora
HDF200 2m SMA

ADAPTAÇÕES FACULTATIVAS

Impressora de bilhetes:
> Impressora de bilhetes 80 ou 60 mm
Leitores:
> Leitor QR
> Leitor QR + RFID
> DNle
> Leitor de impressões digitais
Leitor de banda magnética + chip
> Leitor de cartão de saúde / USB/RS232
Teclado antivandalismo + Trackball v2 Braille
> Teclado estendido braille USB - INOX IP54
Sistema de ventilação
> Ventilação forçada
Personalização/Customização:
> Aerografia ou graffiti multicolor
> Pintura industrial em várias **CoRes RAL**
> Retrорrecorte com fundo cor RAL
> Etiquetas braille + Autocolante QR NaviLens

GRAUS DE DESIGN ESTRUTURAL

Grau de proteção (IK) : > IK07
Grau de estanqueidade (IP) : > IP44
Grau de segurança (G) : > G01

ABERTURA E PORTAS DE MANUTENÇÃO

Abertura: Lateral - Instalação Traseira
Acessos de manutenção: 1 porta lateral
Fechadura de segurança: 1 un. (chave única)

MATERIAIS - DIMENSÕES - PESO

Material:
> Chapa de aço carbono 1,5 mm / Base 5 mm
Fixações/suportes interiores:
> Chapa galvanizada
Dimensões:
> 1382 (H) x 520 (L) x 382 (P) mm
Peso da estrutura:
> 80 kg LÍQUIDO, sem periféricos.

ACABAMENTO

Pintura industrial em pó epóxi

Cor da estrutura e remates

○ RAL 9003 liso


Personalização:

> Vinil recortado e imagem digital

VALORES DOS PRODUTOS

> Integração de múltiplos periféricos
> Ideal para pessoas com deficiência e crianças
> Proteção antivandalismo
> Frontal personalizável

TAMANHOS E VERSÕES DOS PRODUTOS

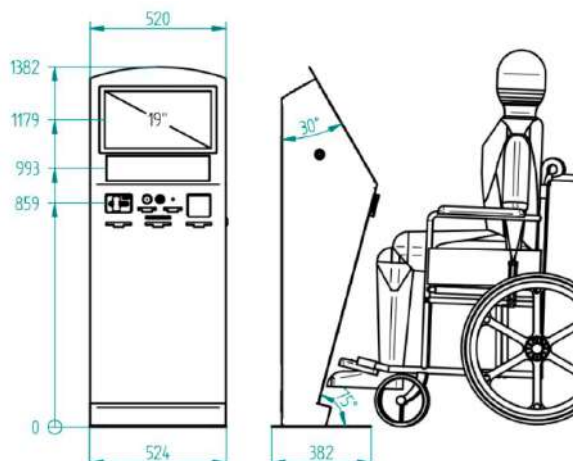

Sem teclado



Com teclado

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

> Ponto de informação interativo
> Ticketing
> Gestão de filas
> Gestão de marcações
> Gestão de senhas
> Venda de bilhetes
> Balcão do cidadão
> Autopagamento
> PLV

SECTORES MAIS COMUNS

> Hospitais públicos e clínicas privadas
> Turismo, hotelaria e restauração
> Museus e bibliotecas
> Administração pública (eAdministração, organismos oficiais, corporações)
> Banca e seguros
> Aeroportos e portos marítimos
> Estações de metro, comboio e autocarro
> Feiras, congressos e exposições

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

> e700
> eClinic Wall
> eMural
> ePay
> ePos
> eCitizen
> ePrinter
> eDirectorio

HISTÓRIAS DE SUCESSO



DETALHE



HISTÓRIAS DE SUCESSO



DETALHE

