

ACCESIBLES IN Series

Kiosco digital de pared de mantenimiento lateral

Indoor Kiosk

KIOSCO INTERACTIVO AUTÓNOMO EN FORMATO PARED (WALL-MOUNTED). Especialmente diseñado para entornos sanitarios de alta afluencia y espacio reducido.

Su formato compacto de 19" libera espacio y agiliza de forma autónoma la gestión de turnos y colas. Destaca por su modularidad: admite lectores de tarjeta sanitaria o de identificación, lectores QR y QR+RFID e impresora para tickets de turno y justificantes.

Se personaliza en cualquier color RAL con vinilo de corte o impresión digital, con opción de retrocalar el frontal. Para cumplir los protocolos de accesibilidad, y puede integrar etiquetas braille y adhesivo QR NaviLens.



PERFIL DE PRODUCTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España
Tiempo estimado de producción: 4 semanas

GRADOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

Grado de Protección : > IK07
Grado de Estanqueidad : > IP44
Grado de Seguridad : > G01

MATERIALES - DIMENSIONES - PESO

Material:
 > Chapa de acero al carbono de 1,5mm
Bridas/sujeciones interiores:
 > Chapa galvanizada
Dimensiones:
 > 675 x 522 x 221 mm
Peso estructura:
 > 22 kg NETO (Sin periféricos)

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Pantalla: 19" 16:10/ 250 nits -1440x900 WXGA+
Formato: Horizontal **Contraste:** 1:100:1
Protección: Cristal Antivandálico 3+3

APERTURA Y PUERTAS DE MANTENIMIENTO

Apertura: Lateral - Instalación Trasera
Accesos Mantenimiento: 2 Puertas Laterales.
Cerradura de seguridad: 2 Unds. (llave única).

ACABADO

Pintura industrial en polvo epoxi
Color estructura y remates
 Cualquier color de la gama RAL
Personalización:
 > Vinilo de corte e Imagen digital
 > Retro-calado con fondo azul RAL 5012
 > Etiquetas Braille + Adhesivo QR NaviLens

PERIFÉRICOS INTEGRADOS

Pantalla Táctil:
 > Tecnología capacitiva multipunto IK10/ 6 mm
Impresora Ticket:
 > Impresora de Ticket 80mm, autocorte.
Lector código barras 2D + QR + RFID + Mifare
 > Lector HW 1820C + QR + RFID + Mifare
Lector de banda magnética + chip
 > Lector tarjeta sanitaria CRT-288 USB/RS232
Altavoces
 2 x Altavoces Integrados de 1 Watio
Micrófono
 Electrec DSP encastrable IP65
Toma de auriculares
 Jack 3,5mm estándar
Antena prolongadora
 HDF200 2m SMA
Ventilación Forzada
 Ventilación activa de 80x80/220v
Conexiones externas:
 > RJ45/IEC/ Interruptor I/O


PERIFÉRICOS OPCIONALES

PC Industrial Fanless:
 > A elegir
Sistema Operativo:
 > A elegir
Lectores:
 > DNle
 > Lector de huellas
Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
 > SAI de 6 tomas/15 min
Cuadro eléctrico:
 > Borna, magnetotérmico y diferencial
 > Fuentes de alimentación 5/12/24v
Conexiones externas:
 > RJ45/IEC/ Interruptor I/O /Antena Wifi
Personalización/Customización:
 > Vinilo de corte/ Imagen digital
 > Aerografía o Graffiti multicolor
 > Pintura Industrial en varios Colores RAL

VALORES DE PRODUCTO

> Integración de múltiples periféricos
 > Óptimo para personas con discapacidad y niños
 > Protección antivandálica
 > Frontal personalizable.

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

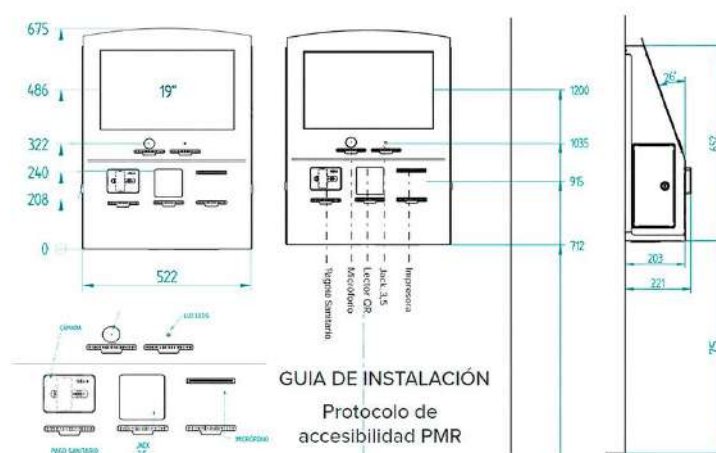

APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Punto de información interactivo
 > Gestión de colas
 > Gestión de citas
 > Gestión de turnos
 > Venta de servicios
 > Cajero ciudadano

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> eMural
 > ePay
 > ePos
 > eClinic
 > e700
 > eCitizen
 > ePrinter
 > eDirectorio

SECTORES MÁS HABITUALES

> Hospitales públicos y Clínicas privadas
 > Turismo, hostelería y restauración
 > Museos y bibliotecas
 > Admón. pública (eAdministración, organismos oficiales, corporaciones)
 > Logística y transporte
 > Ferias, congresos y exposiciones
 > Supermercados

CASOS DE ÉXITO



DETALLE



CASOS DE ÉXITO



DETALLE

